

 REDESSA Reus Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 1 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

PLA D'EMERGÈNCIA

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC S.A.

REDESSA CEPID

AV. CAMBRA DE COMERÇ, 42

43204 - REUS

	Tècnic	Empresa	Signatura
REVISAT PER:	M ^a Cruz Molina	VITALY HEALTH SERVICES, S.L.	

 REDESSA Reus. Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 2 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	4
2. CARACTERÍSTIQUES DE L'EMPRESA	5
2.1. Activitat	5
2.2. Característiques constructives del local	5
2.3. Instal·lacions tècniques	8
2.4. Personal destinat a emergències	8
2.5. Ocupació de l'edifici	8
3. MITJANS DE PROTECCIÓ	8
3.1. Extintors	8
3.2. Boques d'incendi equipades	9
3.3. Altres mitjans	9
4. PLA D'EMERGÈNCIA	10
4.1. Objecte.	10
4.2. Factors de risc. Classificació d'emergències.	10
4.3. Accions.	11
4.4. Equips d'emergència.	11
4.5. Punt de Reunió	12
4.6. Confinament	13
5. ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA	14
5.1. Diagrama d'actuació davant una emergència	14
5.2. Fitxes per a tot el personal	15
6. IMPLANTACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIA	16
6.1. Responsabilitats	16
6.2. Mitjans tècnics.	16
6.3. Mitjans humans.	17
ANNEXOS	18
INSTRUCCIONS DAVANT D'EMERGÈNCIES	20
INSTRUCCIONS EN LA UTILITZACIÓ DELS MITJANS D'EXTINCIÓ	33

	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 3 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

TELÈFONS D'EMERGÈNCIA	37
PROGRAMA DE MANTENIMENT DELS MITJANS MATERIALS DE LLUITA CONTRA INCENDIS	38
PROGRAMES DE FORMACIÓ	45
PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS	47

 REDESSA Reus Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 4 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

1. INTRODUCCIÓ

La Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals regula el conjunt de drets i obligacions empresarials derivades del dret bàsic dels treballadors a una protecció enfront als riscos del seu lloc de treball i en particular de les actuacions a desenvolupar en situacions d'emergència.

En aquest sentit l'article 20 estableix el següent:

“L'empresari, tenint en compte la grandària i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència de persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, si escau, el seu correcte funcionament. El citat personal haurà de posseir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat en funció de les circumstàncies abans assenyalades”.

El pla d'emergència és un document que recull el conjunt de mesures previstes i implantades per actuar enfront de situacions d'emergència minimitzant les conseqüències derivades d'un sinistre i optimitzant els recursos disponibles.

El pla d'emergència té com a objectius:

- Evitar l'origen de les emergències, establint les mesures de prevenció adequades als riscos presents.
- Conèixer el centre de treball o local i les seves instal·lacions, la perillositat de les diferents zones i els mitjans de protecció disponibles.
- Establir una organització que permeti actuar amb rapidesa i eficàcia davant situacions d'emergència.
- Disposar de persones formades en les accions a emprendre per al control de les emergències.
- Tenir informat a tot el personal competent de l'edifici de les accions que ha de dur a terme en situacions d'emergència.

2. CARACTERÍSTIQUES DE L'EMPRESA

2.1. Activitat

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC S.A. - REDESSA és una societat participada al 100% per Reus Serveis Municipals SA, per tant íntegrament municipal, que dóna suport a la iniciativa empresarial, la generació de llocs de treball i la promoció econòmica, a través de diversos complexos empresarials.

2.2. Característiques constructives del local

REDESSA CEPID és un centre d'empreses amb una superfície total construïda de 10.297 m² distribuïts en 4 plantes (PB+3) i 2 plantes sota rasant d'aparcament.

PLANTA	Ús Principal	Superfície
P -2	Aparcament/Magatzem	1.104
P -1	Aparcament	2.070
PB	Oficines	1.144
P 1	Oficines	1.073
P 2	Oficines	1.162
P3	Oficines	1.162
Espais Comuns		2.582
		10.297

on s'allotgen diferents locals destinats a aparcaments, magatzems, oficines, sales de reunions, una zona de menjador i espais comuns.



	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 7 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	



L'edifici està situat a l'Avinguda de la Cambra de Comerç 42 de la Ciutat de Reus, on trobem l'entrada principal de l'edifici; i amb accessos des del carrer lateral Cr. d'Àustria al mateix edifici i l'aparcament soterrani.

A la planta baixa hi trobem la recepció de l'edifici, una zona de menjador i els ascensors i escales a les diferents plantes de l'edifici i locals destinats a oficines o altres activitats segons l'arrendament.

A la resta de plantes de l'edifici, tant superiors com inferiors, s'accedeix per les escales i ascensors citats anteriorment.

Plantes -2 i -1. En ambdues plantes hi trobem l'ús d'aparcament de vehicles (principal), d'emmagatzematge i el d'instal·lacions de l'edifici: elèctrica, climatització, telecomunicacions, lluita contra incendis, etc. A més dels accessos a peu citats anteriorment, aquestes dues plantes disposen d'una rampa per a vehicles, a la part posterior de l'edifici, que dona al Cr. d'Àustria

Plantes 1, 2 i 3. Les tres plantes superiors de l'edifici tenen la mateixa distribució i accessos. L'única variació la podem trobar en la grandària d'algun dels locals.

 REDESSA Reus Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 8 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

2.3. Instal·lacions tècniques

- EQUIP PRESSIÓ LLUITA CONTRA INCENDIS (P -2)
- INSTAL·LACIONS CLIMA (P -2)
- TRANSFORMADORS ELÈCTRICS (P -1)
- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT (P -1)
- INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS (P -1)

2.4. Personal destinat a emergències

De 08:00h a 15:30h, de dilluns a divendres, hi ha la presència de almenys 1 treballador, persona encarregada de la intervenció en cas d'emergència a la recepció de l'edifici.

En horari de 15:30h a 19:00h, de dilluns a divendres, hi ha la presència de almenys 1 persona encarregada de la intervenció en cas d'emergència. Aquest és l'auxiliar de vigilància.

De 19:00h a 08:00h, caps de setmana i festius, la central d'alarmes de l'edifici es troba connectada amb l'edifici REDESSA TECNO que rebrà qualsevol incidència i la comunicarà al Cap d'Emergència i el personal de guàrdia de manteniment i activarà l'avís als serveis d'emergència externs.

2.5. Ocupació de l'edifici

Degut a l'activitat de l'empresa, no es pot controlar ni determinar l'ocupació en cada moment de l'edifici. Això inclou tots els dies de la setmana i tots el horaris. Tot i això, s'ha determinat que l'ocupació màxima de l'edifici és de 536 persones. Aquesta inclou el personal propi de l'empresa, usuaris de l'edifici i visites.

3. MITJANS DE PROTECCIÓ

3.1. Extintors

SECTOR	TIPUS	QUANTITAT
P -2	Pols polivalent 21A-113B	5
P -2	Anhídrid carbònic 89B	3
P -1	Pols polivalent 21A-113B	6
P -1	Anhídrid carbònic 89B	5
PB	Pols polivalent 21A-113B	9
PB	Anhídrid carbònic 89B	6
P 1	Pols polivalent 21A-113B	20
P1	Anhídrid carbònic 89B	7
P2	Pols polivalent 21A-113B	16
P2	Anhídrid carbònic 89B	4
P3	Pols polivalent 21A-113B	16
P3	Anhídrid carbònic 89B	4

3.2. Boques d'incendi equipades

PLANTA	TIPUS	QUANTITAT
P -2	BIE 25mm	2
P -1	BIE 25mm	2
PB	BIE 25mm	3
P 1	BIE 25mm	2
P 2	BIE 25mm	2
P 3	BIE 25mm	2

3.3. Altres mitjans

Altres mitjans	Disposa Si/No
Il·luminació d'emergència	Sí
Alarmes d'incendi	Sí
Polsadors d'alarma	Sí

 REDESSA Reus. Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 10 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

Detectors d'incendi	Sí
Senyalització d'emergència	Sí
Hidrants exteriors	Sí

 REDESSA Reus Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 11 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

4. PLA D'EMERGÈNCIA

4.1. Objecte.

Aquest document defineix la seqüència d'accions a desenvolupar per al control inicial de les emergències que puguin produir-se, responent a les següents preguntes:

1. què es farà?
2. qui ho farà?
3. quan es farà?
4. com es farà?
5. on es farà?

Mitjançant la planificació de l'organització humana amb els mitjans necessaris que la possibiliti.

4.2. Factors de risc. Classificació d'emergències.

En aquest apartat s'enuncien els factors de risc més importants que defineixen la situació d'emergència i que poden precisar diferents accions per al seu control.

Considerats els mitjans existents en l'empresa, les emergències possibles es classifiquen en:

- Conat d'emergència.-És l'accident que pot ser controlat i dominat de forma senzilla i ràpida pel personal i mitjans de protecció de l'empresa
- Emergència General.-És l'accident que precisa de l'actuació de mitjans de socors i salvament exteriors. L'emergència general comportarà l'evacuació de les persones de l'empresa.

Per les disponibilitats de mitjans humans, l'àmbit horari d'aplicació d'aquest pla d'actuació en cas d'emergència es considera únicament aquell amb personal propi: 8h a 19h de dilluns a divendres.

 REDESSA Reus Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 12 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

4.3. Accions.

Les diferents emergències considerades requereixen la intervenció de persones i mitjans per garantir en tot moment:

- L'alerta, que de la forma més ràpida possible posarà en acció als equips del personal de primera intervenció interiors i informarà als restants equips del personal interiors i a les ajudes exteriors.
- L'alarma per a l'evacuació dels ocupants.
- La intervenció per al control de les emergències.
- El suport per a la recepció i informació als serveis d'ajuda exterior.

4.4. Equips d'emergència.

Els equips d'emergència constitueixen el conjunt de persones especialment entrenades i organitzades per a la prevenció i actuació en accidents dins de l'àmbit de l'establiment.

La missió fonamental de prevenció d'aquests equips és prendre totes les precaucions útils per impedir que es trobin reunides les condicions que puguin originar un accident.

Per a això, cadascun dels components dels equips deu:

- a) Estar informat del risc general i particular que presenten els diferents processos dins de l'activitat.
- b) Assenyalar les anomalies que es detectin i verificar que han estat esmenades.
- c) Tenir coneixement de l'existència i ús dels mitjans materials que es disposa.
- d) Fer-se càrrec del manteniment dels esmentats mitjans.
- e) Estar capacitat per suprimir sense demora les causes que puguin provocar qualsevol anomalia:
 - Mitjançant una acció indirecta, donant l'alarma a les persones designades en el Pla d'Emergència.
 - Mitjançant acció directa i ràpida (tallar el corrent elèctric localment, tancar la clau de pas del gas, aïllar les matèries inflamables, etc.).
- f) Combatre el foc des del seu descobriment mitjançant:
 - Donar l'alarma.
 - Aplicar les consignes del Pla d'Emergència.

 REDESSA Reus Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 13 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

- Atacar l'incendi amb els mitjans de primera intervenció disponibles mentre arriben reforços.
- g) Prestar els primers auxilis a les persones accidentades.
- h) Coordinar-se amb els membres d'altres equips per anul·lar els efectes dels accidents o reduir-los al mínim.

Els equips a constituir són:

Per la dimensió i disponibilitat del personal de l'empresa, es considerarà a tot el personal com a component dels **Equips de Primera Intervenció i Segona Intervenció (EPI)**.

Tot treballador haurà d'actuar amb els mitjans disponibles en la lluita contra el foc per controlar l'emergència. Per a això, tots ells disposaran de la **formació mínima necessària** per actuar ràpidament i sense risc per a ells mateixos o altres en la lluita contra el foc.

La persona encarregada de la centraleta telefònica, i que per tant disposa de comunicació amb l'exterior, si no es veu afectada la seva zona per l'emergència, serà responsable de sol·licitar l'ajuda exterior, si així l'hi indiqués el Cap d'Emergència/Intervenció, entenent per això que és component de l'**Equip d'Alarma i Evacuació juntament amb el Cap d'Emergència (EAE)**.

El **Cap d'emergència (CE)** serà el Director Tècnic, en cas de trobar-se habitualment al centre de treball o la persona designada per aquest.

Empreses usuàries de l'edifici:

Les empreses usuàries de l'edifici han de constituir els seus propis equips d'emergència i implantar les mesures d'emergència segons les seves possibilitats i d'acord al present document; tenint especial atenció sobre aquelles franges horàries on no hi ha presència física de personal propi de REDESSA.

4.5. Punt de Reunió

S'establirà que el punt de reunió de totes les persones evacuades en cas d'emergència general serà sobre la vorera central de AV. CAMBRA DE COMERÇ, 42, davant del mateix edifici, per tal de romandre en un lloc segur que no interfereixi l'accés i actuacions dels mitjans d'emergència externs. Aquesta ubicació pot canviar segons les característiques i abast de l'emergència.



4.6. Confinament


Degut a les característiques de la zona on es troba l'edifici, es poden donar situacions d'emergència que requereixin el confinament d'usuaris, visitants i terçeres persones alienes. Els motius poden ser varis i estan contemplats en el Document Únic de Protecció Civil Municipal de Reus (DUPROCIM). Segons l'origen de l'emergència, l'ordre de confinament pot afectar només a una zona o àrea del municipi o, com en el cas de sinistres d'origen químic, l'afectació és per a tot el municipi.

En el segon cas, l'avís de confinament es traslladarà a tota la població a través del sistema de sirenes de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya (la més propera és a l'edifici REDESSA TECNO). En el segon cas, l'avís de confinament es rebrà de forma "individual" sense fer ús del sistema de sirenes i haurà de traslladar-se als ocupants de l'edifici per megafonia o verbalment.

En qualsevol cas, les instruccions en cas de confinament són les recollides als annexos d'aquest document.

5. ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA

5.1. Diagrama d'actuació davant una emergència

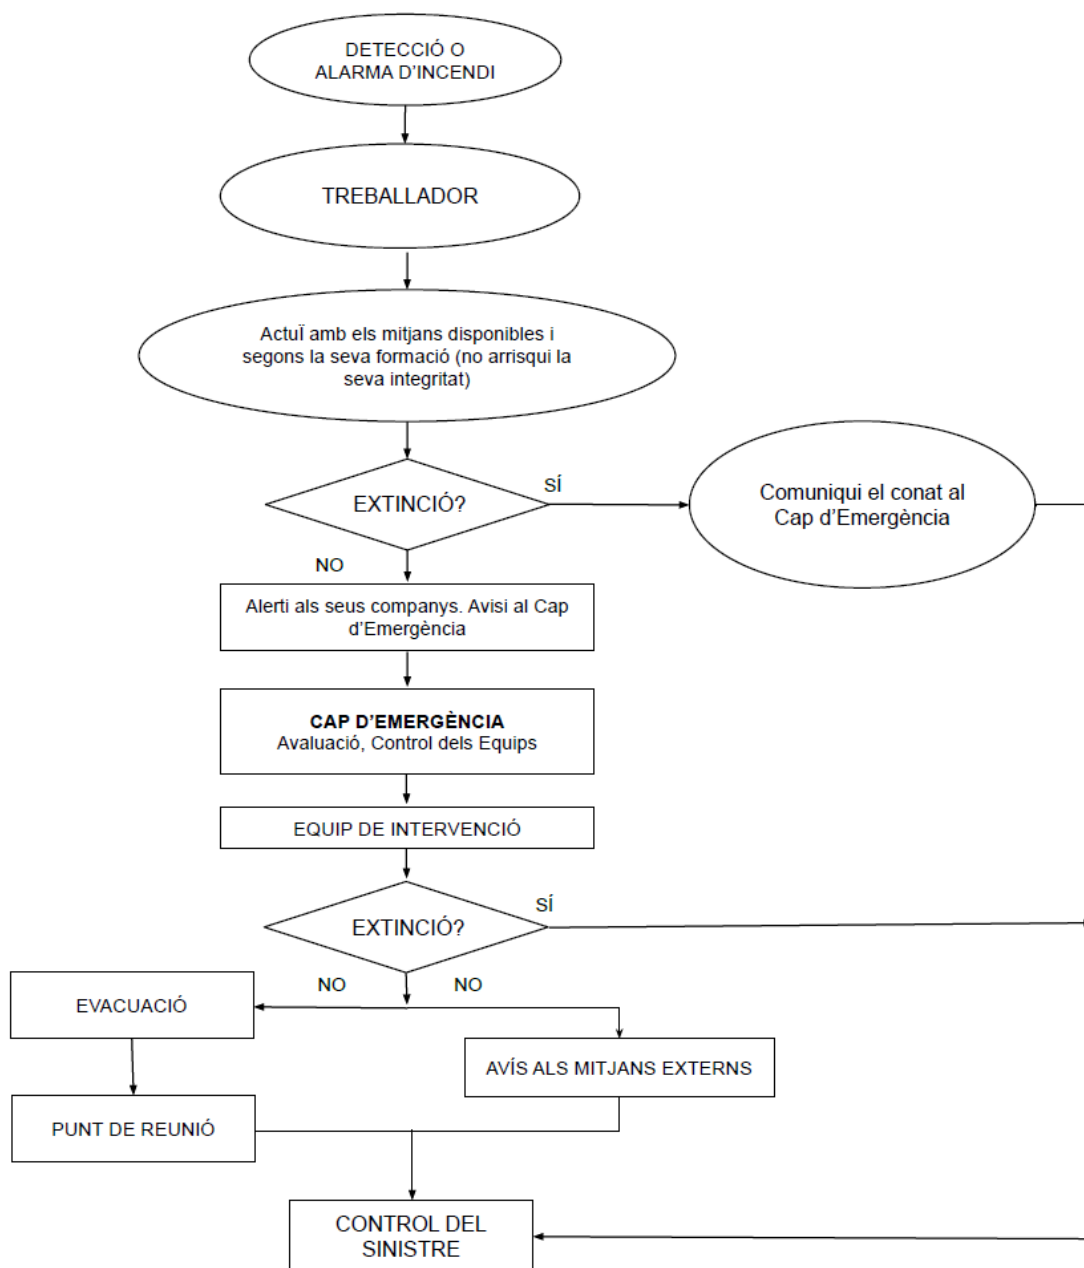

	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 16 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

5.2. Fitxes per a tot el personal

Es distribuirà còpia de les consignes d'actuació en cas d'emergència, entre tot el personal del centre de treball, en funció del lloc que li hagi estat assignat a cada persona (Equip d'Intervenció/Evacuació, Cap d'Emergència/Intervenció, responsable de les comunicacions/centraleta).

Juntament amb les consignes d'actuació se li lliurarà còpia del justificant de recepció i acceptació del nomenament, la qual haurà de quedar arxivada juntament amb el present Pla.

Empreses usuàries de l'edifici:

Les empreses usuàries de l'edifici ficaran en coneixement dels seus propis equips d'emergència les consignes recollides en aquest Pla d'Emergències.

 REDESSA Reus Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 17 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

6. IMPLANTACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIA

6.1. Responsabilitats

Serà responsabilitat del titular de l'activitat la implantació del Pla segons els criteris establerts en aquest manual, estant obligats a participar en la seva aplicació i bon funcionament tots els estaments de l'empresa: directius, comandaments intermedis i treballadors.

Les Mesures d'Emergència s'actualitzaran periòdicament, atès que les circumstàncies del centre de treball poden ser canviants i sempre que es produeixin canvis físics en el lloc de treball que ho aconsellin, pel que fa a personal, noves instal·lacions, equips i fins i tot ubicació.

És responsabilitat de tots els treballadors fer un ús adequat dels mitjans destinats a l'aplicació d'aquestes Mesures d'Emergència, sent responsabilitat de l'empresari el seu manteniment, verificació i perfecte estat.

6.2. Mitjans tècnics.

Pla de Manteniment d'instal·lacions

Les instal·lacions, tant les de protecció contra incendis com aquelles susceptibles d'ocasionar-ho, han de ser sotmeses a les condicions generals de manteniment i ús establertes en la legislació vigent i en el Codi Tècnic d'Edificació i el seu Document Bàsic de Seguretat en Cas d'Incendis (DB-SI).

Als annexos pot trobar-se detallat les actuacions de manteniment precises. A tal fi:

- ✓ Correspondrà a la direcció o al treballador per ella designat la implantació i aplicació d'un pla de manteniment i revisions de les instal·lacions de protecció contra incendis i de la senyalització existent (mitjans d'extinció, de vies d'evacuació) i de la qual es consideri precisa per a la correcta aplicació del present manual, que implicarà:
 - a) Ensinistrament del personal.
 - b) Manteniment de les instal·lacions susceptibles de provocar un incendi (calderes, compressors, etc.).
 - c) Manteniment de les instal·lacions de detecció, alarma i extinció d'incendis.

 REDESSA Reus Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 18 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

6.3. Mitjans humans.

Planificació d'activitats informatives

A més de la constitució dels equips al fet que es va fer esment, s'efectuaran reunions informatives, a les quals assistiran tots els empleats de l'establiment en les quals s'explicarà el Pla d'Emergència (PE).

Les consignes generals es refereixen, almenys, a:

- Les precaucions a adoptar per evitar les causes que puguin originar una emergència.
- La forma en què han d'informar quan detectin una emergència interior.
- La forma en què se'ls transmetrà l'alarma en cas d'emergència.
- Informació sobre el que s'ha de fer i no fer en cas d'emergència.

Planificació d'activitats formatives

Els equips d'emergència rebran la formació i ensinistrament que els capacitin per desenvolupar les accions que tinguin encomanades en el Pla d'Emergència.

Recerca de sinistres

Si es produís una emergència en l'establiment, s'investigaran les causes que van possibilitar el seu origen, propagació i conseqüències, s'analitzarà el comportament de les persones i els equips d'emergència i s'adoptaran les mesures correctores precises.

	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 19 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

ANNEXOS

 REDESSA Reus Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 20 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC S.A.
REDESSA CEPID

AV. CAMBRA DE COMERÇ, 42
43204 - REUS

Nom del treballador: _____

REUS, a ____ de _____ de ____

Benvolgut/da senyor/a,

Conforme a allò tractat verbalment, li comuniquem que ha estat designat com a membre dels Equips d'Emergència, a tenor de l'exigit en l'Art. 20 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

El lloc i funcions a desenvolupar per vostè dins de la planificació d'emergències realitzada en l'empresa es detallen a continuació:

LLOC:

FUNCIONS: les indicades en el document que li adjuntem a continuació, corresponents al lloc.

Pregant-li ferm el duplicat d'aquesta com a justificant de recepció i acceptació de les seves noves funcions, aprofitem la present per enviar-li una cordial salutació.

Rebut,

 REDESSA Reus Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 21 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

INSTRUCCIONS DAVANT D'EMERGÈNCIES

Consignes GENERALS d'actuació davant emergències:

La primera persona que detecti una emergència (foc, accident o qualsevol altra circumstància que requereixi una ràpida intervenció) realitzarà les següents accions:

- Donarà l'avís de la existencia de l'emergència al seu superior immediat i a tot el personal que es trobi en l'àrea afectada.
- Tractarà de combatre l'emergència amb els mitjans de què disposi. En el cas de fuites de gasos, intentarà tancar la vàlvula de pas. **NO POSI MAI EN PERILL LA SEVA INTEGRITAT FÍSICA.**
- En cas de vessament o fuga d'un producte químic inflamable, explosiu o comburent, parará o eliminarà ràpidament tota font d'ignició (equips de treball en marxa, motor en marxa d'equips, etc.)
- Actuarà segons allò establert en el pla d'emergència.

La comunicació de l'emergència:

La persona que comuniqui l'existència d'una emergència, ha de facilitar el més clar possible la informació indicada a continuació:

1. **QUI TRUCA ?:** Nom complet i Càrrec.
2. **ON ÉS L'EMERGÈNCIA?** (Identificació del lloc): edifici, pis, orientació, etc.
3. **QUÈ ESTÀ SUCCEINT?** (motiu de la trucada): incendi, explosió, vessament, accident personal, etc.
4. **QUINA ÉS LA SITUACIÓ ACTUAL?:** persones implicades i ferits, accions que s'han fet, etc.

És molt important recordar que:

La comunicació d'aquestes dades s'ha de realitzar **A POC A POC I AMB VEU MOLT CLARA..** Ens hem d'assegurar que hem estat entesos pel nostre interlocutor.

 REDESSA Reus Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 22 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

Qualsevol persona que presenciï un accident que produeixi lesions a una persona

- En cas de produir-se l'accident en una màquina, es posarà la mateixa en condicions de seguretat (parada de màquina, etc.).
- Avisarà el més ràpidament possible a la persona responsable d'avisar al personal de primers auxilis, si escau (Ambulància).
- Mantingui la calma. Estar tranquils però actuar ràpidament. Amb la tranquil·litat es dona confiança al lesionat i a aquells que es troben a prop.
- En cas de presència d'algun metge al centre, avisi el més ràpidament possible perquè avalui la gravetat de l'accidentat.
- Si no hi ha metge, s'avisarà al personal format en primers auxilis perquè assisteixi a l'accidentat i també al servei d'ambulàncies.
- Eviti l'aglomeració de companys al seu voltant.
- Tranquil·litzi el malalt. Calmi els seus temors i intenti aixecar-li l'ànim.
- Examineu bé al ferit: investigui si sagna, si té fractures, si presenta cremades, si ha perdut el coneixement, si existeixen objectes estranys en la boca. Informi de l'observat a l'arribada del personal de primers auxilis i segueixi les seves instruccions.
- No donar de beure mai a una persona que ha perdut el coneixement.

Recomanacions en cas d'incendi o evacuació:

Una emergència, en particular un incendi, es sol produir de forma imprevista i l'experiència demostra que les característiques són molt diferents en cada cas. Segons el cas que ens trobem s'actuarà d'una manera o altre. En alguns casos la primera norma seria la d'abandonar l'edifici sinistrat el més aviat possible mentre que, en d'altres, pot oferir millor seguretat romandre a la sala en que es troba.

A continuació indiquem algunes mesures que poden ser d'interès:

- En cas de circular o romandre a llocs amb fum o escalfor, ens hem de mantenir ajupits, prop del terra i protegir al màxim la via respiratòria i els ulls per medi de roba molla.
- Abans d'obrir qualsevol porta, toqui-la de baix a dalt. Si està calenta és molt probable que el foc estigui en el corredor, especialment si la porta està calenta en la part inferior. En aquest cas romangui a la sala. Si la porta està freda, obri-la lentament mantenint la seva cara allunyada fins que estigui segur de que la

 REDESSA Reus Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 23 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

visibilitat és correcta. Deixi tancada la porta de la sala i no s'emporti res. No vulgui usar l'ascensor. Camini ajupit i enganxat a la paret.

- No intenti obrir-se camí pel mig del fum o travessar zones amb molta escalfor.
- No s'aturi quan surti al carrer per evitar que hi hagi acumulació de persones a les portes de les sortides d'emergència. Sota cap pretext ningú intentarà retrocedir o tornar a entrar. No retrocedeixi per buscar "objectes oblidats".
- Una vegada fora de l'empresa es dirigirà al punt de trobada on romandrà fins que el Cap d'Intervenció/Emergència comuniqui la fi de la mateixa.
- Degut a les característiques de la zona on es troba la nau de l'empresa, es poden donar puntes de vent força importants.
- En aquests casos caldrà confinar-se en l'interior de l'edifici fins que el vendaval hagi disminuït la seva força o bé hagi finalitzat.
- Quan escoltem el senyal de confinament, (mitjançant sistema comunicació interna – telèfons interns que disposa l'empresa), haurem de fer el següent:
 1. Entrar a l'edifici, si és el cas.
 2. Deixar en condicions de seguretat el nostre lloc de treball.
 3. Confinar-nos en els espais de la nau que quedin més resguardats de l'exterior, (si pot ser escollir espais que no tinguin finestres que donin directament a l'exterior).
 4. Tancar portes, finestres, així com sistemes de climatització
 5. No sortirem de l'edifici fins que ens ho indiquin les autoritats.
 6. Durant la situació de confinament farem el recompte del personal, informant a les autoritats, si s'escau el trobar a faltar algun dels companys.
 7. Una vegada que el temporal hagi amainat, es tornarà a fer el recompte i es comprovarà el bon estat de tots els treballadors.

 REDESSA Reus. Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 24 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

En cas de que sigui impossible l'evacuació:

- Tapi amb llençols i tovalloles mullades les escletxes de les portes i finestres. Si la porta s'escalfa, draps o manta molla contra ella.
- Respiri a través de roba mullada.
- Procuri obrir una finestra PER AVISAR DE LA SEVA PRESENCIA.
- Estigui preparat per tancar-la ràpidament si hi entra fum o escalfor. En qualsevol cas NO TRENQUI el vidre doncs no podria evitar una entrada de fum posterior.
- Provi de fer servir el telèfon per avisar a la centraleta. En aquest cas identifiqui's i indiqui la sala en que es trobi i breument la situació que li priva de sortir.
- Si existissin ferits, és molt important mantenir la calma: no moure al ferit, a excepció que la zona sigui de risc i llavors procedir a la seva evacuació. Si algú dels presents té coneixements de primers auxilis, els ha de posar en pràctica.

Emergència en cas de fuga o inundació

- Avaluar la fugida segons la quantitat i el curs de l'aigua
- Evitar la propagació mitjançant barreres, talls de subministrament.
- Controlar la inundació: tancant vàlvules, etc.
- Si NO es pot controlar es DONARÀ L'ALARMA pel mitjà més ràpid al seu abast:
 - Personalment al Cap d'Emergència
 - A la Centraleta pel telèfon més proper, indicant en aquest cas:

* QUI informa
* QUÈ ocorre
* ON ocorre

i assegurant-se que el seu missatge ha estat rebut correctament.
- Es dirigirà a lloc segur esperant indicacions.
- El Cap d'Emergència realitzarà el control de la inundació, donarà l'ordre d'evacuació si escau i avisaran als bombers en funció o no de la inundació.
- Una vegada controlat recollir i netejar la zona.
- Si NO es pot controlar es DONARÀ L'ALARMA pel mitjà més ràpid al seu abast:

 REDESSA Reus. Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 25 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

- Personalment al Cap d'Emergència/Intervenció
- A la Centraleta, pel telèfon més proper, indicant en aquest cas:


* QUI informa * QUÈ ocorre * ON ocorre

i assegurant-se que el seu missatge ha estat rebut correctament.

- Es dirigirà a lloc segur esperant indicacions del Cap d'Emergència.
- El Cap d'Emergència realitzarà el control del vessament, evacuarà l'empresa si escau i avisarà als bombers en funció o no del vessament.
- Una vegada controlat, recollir i gestionar el residu segons les indicacions de la fitxa de dades de seguretat i aplicar les consignes que en ella s'especifiquin pel tractament de residus.

FUITA D'AIGUA. Com actuar si es dona la situació:

1. Davant qualsevol incident, es prohibeix el funcionament de totes les instal·lacions que funcionin amb aigua connectades al tram afectat, tancant les claus de pas d'aigua corresponents.
2. Es duu a terme una revisió de les zones afectades, assegurant que la fuga no hagi entrat en contacte amb cap producte perillós, provocant un abocament descontrolat al sòl. En cas afirmatiu, es notifica immediatament a l'ACA i es segueixen les seves instruccions.
3. Un cop continguda la fuga, es repara l'avaría i es comprova el bon funcionament de la instal·lació.

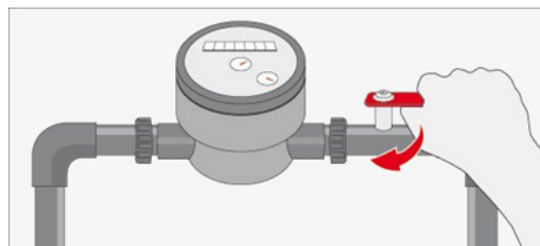

 REDESSA Reus Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 26 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

Recomanacions en cas de CONFINAMENT

En aquests casos caldrà confinar-se en l'interior de l'edifici fins que les circumstàncies de l'emergència hagin disminuït i/o desaparegut.

Quan escoltem el senyal d'alerta, (mitjançant la megafonia de la que disposa el centre o de forma verbal pels equips d'emergència), haurem de fer el següent:

1. Entrar a l'edifici, si és el cas.
2. Deixar en condicions de seguretat el nostre lloc de treball.
3. Confinar-nos en els espais que quedin més resguardats de l'exterior, (si pot ser escollir espais que no tinguin finestres que donin directament al exterior).
4. Tancar portes, finestres, així com sistemes de climatització.
5. No sortirem de l'edifici fins que ens ho indiquin les autoritats.
6. Durant la situació de confinament farem el recompte del personal, informant a les autoritats, si s'escau el trobar a faltar algun dels companys.
7. Es recomana romandre informats de l'evolució de l'emergència mitjançant radio, televisió o qualsevol altre mitjà disponible.
8. Cal mantenir lliure el centre de control per rebre indicacions de les autoritats.
9. Una vegada que la situació d'emergència hagi desaparegut o disminuït (segons els casos), es tornarà a fer el recompte i es comprovarà el bon estat de tots els ocupants i usuaris.

 REDESSA Reus. Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 27 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

Recomanacions per al CONFINAMENT recollides al DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE REUS



AJUNTAMENT DE REUS

EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL
DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ
- Risc químic - PLASEQTA -
Si un accident us pot afectar: confineu-vos <u>Si un accident us pot afectar es declararà l'alerta</u> - Podríeu detectar que s'ha produït un accident químic pel so de les sirenes. L'alarma sonarà a través de les sirenes, són tres senyals d'un minut de durada separats per silencis de cinc segons. - També el podríeu detectar pel soroll d'una explosió o per molèsties respiratòries. <u>Confineu-vos</u> - Si sou al carrer, refugieu-vos en el primer edifici que trobeu. - Tanqueu portes i finestres, és preferible que us tanqueu a les habitacions més interiors. - Atureu els sistemes de climatització i ventilació. - Si viviu amb gent gran, amb infants o amb malalts amb problemes respiratoris, feu un seguiment intens del seu estat de salut, especialment en el cas de fuga tòxica. - Eviteu accedir als soterranis i parts baixes dels edificis i habitatges, sempre que no es recomani el contrari a través dels mitjans. - Estigueu atents a les possibles restriccions en el consum d'aigua de l'aixeta que es puguin establir. <u>Durant l'emergència</u> - No aneu a buscar els nens a l'escola, els educadors ja tenen instruccions de com actuar. - No us quedeu dins del cotxe, els vehicles no són espais segurs per refugiar-s'hi. Confineu-vos a l'edifici més pròxim. - Eviteu utilitzar el telèfon, les línies de telèfon i la xarxa de mòbils es poden col·lapsar si tothom comença a fer trucades. <u>Si hi ha risc d'explosió</u> - Si hi ha risc per fuga inflamable o explosiva, cal anar a la part oposada al lloc on s'espera el sinistre. - No feu servir fonts d'ignició a l'interior de l'habitatge i apagueu la caldera de la cuina. - Protegiu els vidres fent-hi una creu amb cinta aïllant. - Abaixeu les persianes i tireu les cortines. - Utilitzeu les taules, les cadires i els mobles com a barrera. - Allunyeu-vos de les finestres i vidrieres i confineu-vos a la part oposada del lloc on s'espera l'explosió, una explosió podria trencar-les i projectar elements com vidres, reixes, etc. - Si sou a fora, protegiu-vos darrere de talussos naturals. <u>Durant l'emergència informeu-vos</u> - Escolteu la vostra emissora local de ràdio o una emissora de notícies, seguiu el twitter de Protecció Civil (@emergenciescat) i d'altres mitjans de comunicació per informar-vos de l'evolució de l'emergència i de les accions a seguir. - Per si es produeixen problemes amb el subministrament elèctric, cal que tingueu preparat a casa un transistor i piles de recanvi, així podreu rebre la informació i els consells d'actuació.

 REDESSA Reus, Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 28 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	



AJUNTAMENT DE REUS

EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL
DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL

- No sortiu fins que us ho comuniquin les autoritats (per ràdio).
- No baixeu als soterranis (si n'hi ha) ni begueu aigua de les aixetes, fins que estigueu segurs de la seva innocuïtat.
- Un cop declarat el fi del confinament ventileu bé l'habitatge.

Si esteu practicant esports de lleure

- Planifiqueu la vostra activitat a l'aire lliure en funció del pronòstic del temps, per evitar exposar-vos a una tempesta i al perill que suposen els llamps. En el cas que us sorprengui una tempesta:
- Si sou a la muntanya, un cotxe amb les portes i finestres tancades pot ser un bon refugi.
- Desfeu-vos de material metàl·lic com piolets, bastons, motxilles amb carcassa, etc. i d'objectes que facin d'efecte punta, perquè poden atreure els llamps. Les tendes de campanya no són un refugi segur.
- Si la tempesta us sorprèn banyant-vos a la piscina, al riu o a la platja, sortiu immediatament de l'aigua i eixugueu-vos.
- Si la tempesta us sorprèn pescant, deixeu la canya.
- Si esteu jugant a golf, allunyeu-vos dels pals.
- Eviteu conduir bicicletes i motos.
- Si navegueu al mar, no us quedeu a la coberta de l'embarcació.
- Cal esperar mitja hora després de sentir l'últim tro abans de reprendre les activitats a l'aire lliure.

Recordeu, si necessiteu ajut durant l'emergència, truqueu al 112

 REDESSA Reus Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 29 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

Cap d'emergència

La Responsabilitat de la Direcció de l'Emergència és assumida per la direcció de l'empresa o per una persona nomenada per ella.

En el cas de que la situació ho exigeixi (presa de decisions especials que exigeixin actuacions atípiques com poden ser inversions imprevistes, relacions amb la premsa, etc...), s'avisarà sempre a la Direcció de l'empresa que serà qui decidirà en aquest sentit.

Les actuacions del cap de l'emergència són les següents:

1. Al ser avisat de l'existència d'una emergència, es dirigirà al centre de comunicació d'emergències del centre (generalment recepció) per a realitzar les comunicacions i gestions que derivin de l'emergència.
2. Assumirà la Direcció de l'Emergència, coordinant la actuació de tots els equips d'intervenció, interns i externs.
3. Decidirà la categoria de l'emergència, ordenant les comunicacions externes a realitzar. Donarà les ordres de trucada als bombers, ambulàncies, etc.
4. Si com a conseqüència de l'emergència poden derivar-se riscos per la població i/o pel medi ambient, ho comunicarà a protecció civil.
5. Ordenarà, si ho considera oportú, l'evacuació/confiament de les instal·lacions.
6. Ordenarà el final de l'emergència.
7. Coordinarà la investigació de les causes de l'emergència i la proposta de mesures a adoptar derivada d'aquesta investigació.

 REDESSA Reus. Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 30 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

Cap d'intervenció

El Cap d'Intervenció es la persona que dirigirà en primera instància totes les actuacions que es realitzin per combatre l'emergència. A més, en cas d'absència o fins a la seva incorporació a l'emergència, assumirà les responsabilitats del Cap d'Emergència.

Les actuacions del Cap d'Intervenció son les següents:

1. Al rebre avis de l'existència d'una emergència (verbalment o per telèfon), es dirigirà al lloc de l'emergència, per a comprovar lloc i abast de la mateixa.
2. Reunirà a l'equip d'intervenció per donar-li instruccions (via central de comunicació, telefonía, ...)
3. En cas de vessament o fuga, sol·licitarà - en cas de que no es disposi d'ella en el lloc de l'emergència- la Fitxa de Dades de Seguretat del producte.
4. Seleccionarà els mitjans d'intervenció a utilitzar.
5. Es farà càrrec de totes les actuacions dels Equips d'Intervenció.
6. Informarà al Cap d'emergència de la necessitat d'ajuda externa (Bombers, ambulàncies, policia, protecció civil, etc.) Informarà de la situació (localització i evolució) als esmentats organismes, quan arribin.
7. Sol·licitarà l'evacuació/confinament de les instal·lacions al Cap d'emergència quan ho consideri necessari, per a què aquest ho ordeni.

	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 31 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

Equip d'intervenció

L'Equip d'Intervenció està constituït pel personal nomenat i format específicament per a això.

Les actuacions de l'Equip d'Intervenció són les següents:

1. Al tenir coneixement de l'emergència, es dirigiran al punt on s'ha produït o a un lloc segur i pròxim. Romandran allà a l'espera de rebre instruccions específiques del Cap d'Intervenció. En cas de descobrir ells l'emergència, donaran avís immediat a través del telèfon i intentaran combatre-la amb els seus propis mitjans, sense posar, en cap moment, la seva integritat física en perill.
2. Col·laboraran activament en combatre l'emergència en el lloc on s'ha produït, utilitzant en cas d'incendi els extintors, boques d'incendi i la resta de mitjans disponibles per a aquesta finalitat i en cas de vessaments els materials absorbents o neutralitzadors que es disposin. **NO POSARAN MAI EN PERILL LA SEVA INTEGRITAT FÍSICA.**
3. Actuaran seguint les instruccions del Cap d'Intervenció, tallant la corrent elèctrica, tancant les vàlvules dels fluids o gasos, aïllant els materials inflamables, tancant portes i finestres, etc.
4. Es coordinaran amb els membres d'altres equips per anul·lar els efectes de l'emergència o reduir-los al mínim.
5. Ajudaran en totes aquelles accions necessàries per a reprendre l'activitat, un cop finalitzada l'emergència.

Observació:

En empreses de grans dimensions, es distingeixen equips de primera intervenció (EPI) i equips de segona intervenció (ESI), que són personal amb una formació més completa i avançada.

 REDESSA Reus Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 32 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

Equip d'evacuació

L'Equip d'Evacuació està constituït pel personal nomenat i format específicament per a això. Les actuacions de l'Equip d'Evacuació són les següents:

1. Conduiran i realitzaran l'escombrada de persones cap a les vies d'evacuació.
2. Controlaran la velocitat d'evacuació per impedir aglomeracions en les portes.
3. Controlaran el flux de persones en els accessos a escales.
4. Impediran l'ús d'ascensors en cas d'incendi.
5. Impediran les aglomeracions de personal evacuat prop de les portes, en les sortides a l'exterior.
6. Controlaran les absències en les zones de concentració, una vegada s'hagi realitzat l'evacuació.

Equip de primers auxilis

L'Equip de Primers Auxilis està constituït pel personal voluntari amb formació específica. Les actuacions de l'Equip de Primers Auxilis són les següents:

1. Al ser informats sobre el nombre, lloc i tipus de lesionats, es proveiran dels mitjans d'auxili necessaris i es dirigiran al lloc més proper a l'emergència, on puguin actuar en condicions. Si és necessari desplaçar al ferit, sol·licitaran ajuda al Cap d'Intervenció.
2. Si fos necessari trucar a una ambulància, donaran avis al Cap d'Intervenció o trucaran directament a Recepció perquè es realitzin les trucades oportunes.
3. En cas d'evacuació de ferits per ambulàncies, prendran el nom i cognoms del ferit i hora de sortida de l'ambulància, així com la matrícula i organisme de l'ambulància.
4. En cas d'una emergència en que no hi hagi ferits, sortiran a l'exterior si es decreta l'evacuació de les instal·lacions, en espera de noves instruccions, o fins que se'ls indiqui el final de l'emergència.

 REDESSA Reus Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 33 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

Consignes d'actuació del CENTRE DE CONTROL en cas d'emergència

MISSATGES D'EMERGÈNCIA

- Quan rebi la alarma a través del telèfon sol·licitar les dades següents:

* qui truca
* què ocorre
* on ocorre
- Seguidament transmetrà l'alarma, mitjançant el sistema de megafonia o telèfon al Cap d'Emergència /Intervenció per mitjà del missatge següent:

"REBUDA ALARMA A(indicant el lloc informat)... REPETEIXO: REBUDA ALARMA A (indicant el lloc informat)".
- Romandrà en el seu lloc mentre sigui segur i transmetrà totes les ordres i missatges que li siguin indicats pel Cap d'Emergència/Intervenció o els bombers.
- Mantindrà exclusivament les comunicacions relatives al sinistre demorant totes les altres.
- En cas d'utilitzar sistema de megafonia ho farà de forma clara i impersonal.
- No transmetran informació alguna a l'exterior tret que ho autoritzi expressament la persona que decideix l'evacuació (Cap d'Emergència/ Intervenció).
- Si fos necessari recórrer al sistema d'alarma per sirena, actuaran segons les instruccions facilitades pel Cap d'Emergència/Intervenció.
- Si confirma amb el Cap d'Intervenció que es tracta d'una falsa alarma, eliminarà el to de l'alarma, si està activat.

 REDESSA Reus Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 34 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

SOL·LICITUD D'AJUDA EXTERIOR


- Aquesta sol·licitud podrà ser ordenada pel Cap d'Emergència/Intervenció, podent dur-la a terme la persona responsable de la centraleta, sota les ordres d'aquest.
- En la comunicació per a petició d'ajuda externa s'indicarà clarament:

 "Aquí l'empresa **REDESSA CEPID** situada a la **AV. CAMBRA DE COMERÇ, 42** de **REUS**".

 Tenim un/a _____ (indicar incendi, explosió, inundació, amenaça de bomba, etc.), en _____ (es donaran totes les dades que consideri d'interès per als serveis públics, localització, gravetat, etc.).


- Quan sigui eximit de les seves funcions anteriors (pel Cap d'Emergència o bombers) seguirà les consignes d'actuació com la resta del personal.

INSTRUCCIONS EN LA UTILITZACIÓ DELS MITJANS D'EXTINCIÓ



MÈTODE D'ÚS D'UN EXTINTOR


Al descobrir el foc, doni l'alarma personalment o a través d'un company, per telèfon, o accionant un polsador d'alarma.




Seguidament, agafi l'extintor d'incendis més pròxim que sigui apropiat a la classe de foc.



Sense accionar-lo, dirigeixi's a les proximitats del foc.



Prepari l'extintor, segons les instruccions rebudes en les pràctiques contra incendis. Si no les recorda, estan indicades a l'etiqueta del propi extintor. Generalment haurà de fer-se el següent:




Deixant l'extintor al terra, agafi la pistola o boca de descarrega i la nansa de transport, inclinant-lo un mica cap endavant. Amb l'altre mà, tregui el precinte, estirant del passador cap a fora



Pressioni la palanca de descàrrega per comprovar que funciona l'extintor.


Dirigeixi el raig de l'extintor a la base de l'objecte que crema fins la total extinció o fins que s'esgoti el contingut de l'extintor.

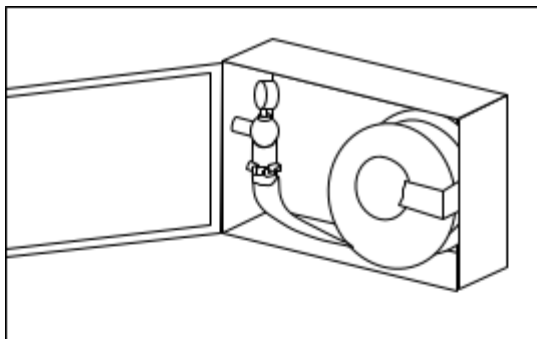

**MÈTODE D'ÚS D'UNA BOCA D'INCENDI
EQUIPADA DE 45 mm**



1. Obrir la porta de l'armari de la BIE, mitjançant el pany o trencant el vidre.


2. Girar la mànega cap a fora.

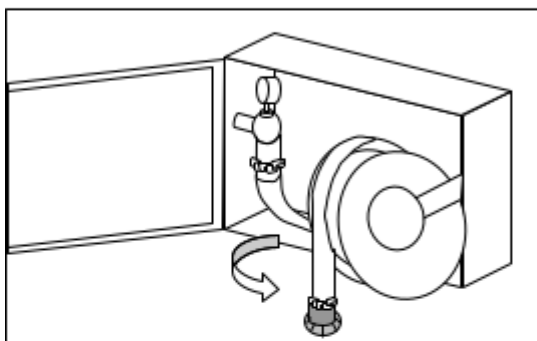


3. Agafant la boca de la mànega, desenrotllar la mànega cap a la direcció en la que es trobi el foc.

4. Mentre una persona subjecta fortament la boca de la mànega amb ambdues mans, obrint-la lleugerament perquè escapi l'aire a l'obrir la vàlvula, l'altre obrirà la vàlvula girant el volant cap a l'esquerra. Una vegada oberta totalment i surti l'aigua, anirà a ajudar al primer.

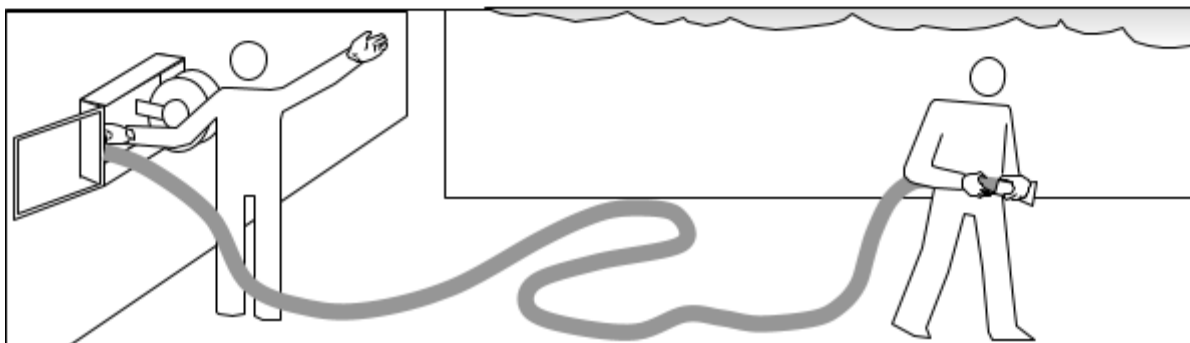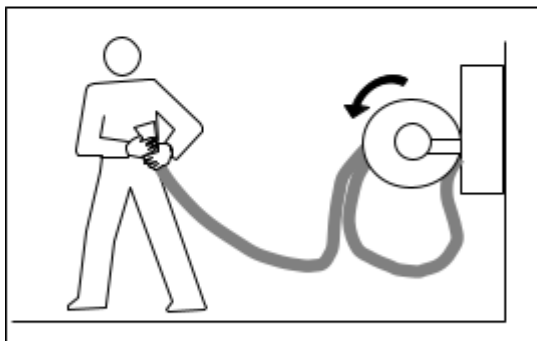


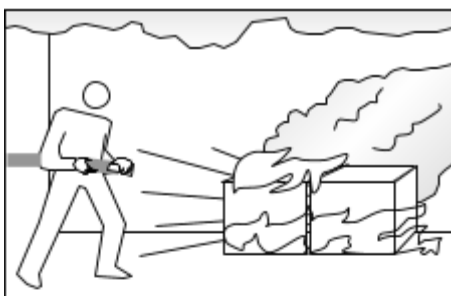


Quan s'observi que el foc està dominat, es tancarà el raig i s'aniran atacant un per un els focus de foc que continuïn cremant, amb la menor quantitat d'aigua possible.

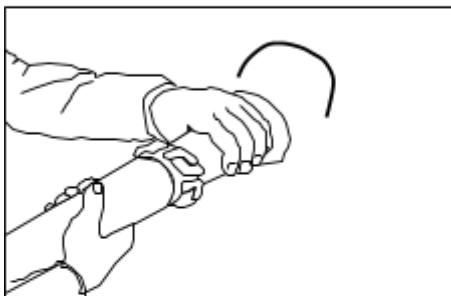


Per a fer-ho s'utilitzarà l'aigua polvoritzada o raig ple, girant el mecanisme d'obertura i tancament del filtre, que en la seva posició més oberta ofereix una protecció per cortina d'aigua.

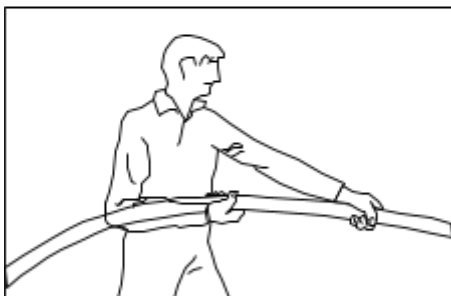

El segon home ha de "sostenir" ell sol el pes de la mànega, deixant que el servidor de la llança pugui manejar-la amb suavitat.

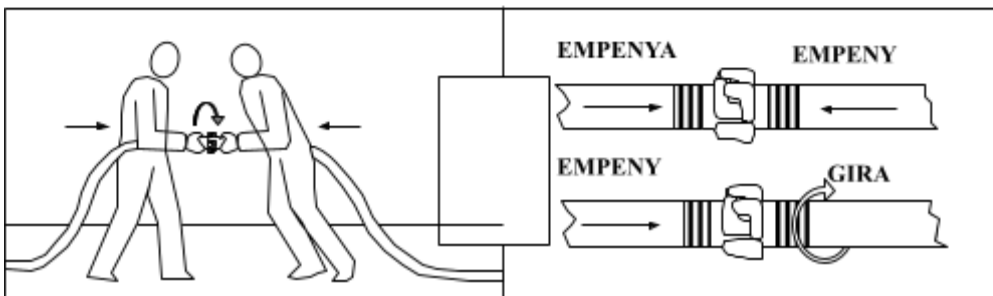

 REDESSA Reus. Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 38 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	



TELÈFONS D'EMERGÈNCIA

TELÈFONS D'URGÈNCIA

Emergències	112
Urgències Sanitàries	061
CatSalut Respon	061
Bombers	112
Mossos d'Esquadra	112
Guàrdia Urbana	977 01 00 92
Protecció civil	977 01 06 73
Creu Roja	977 32 04 07

CENTRES SANITARIS

HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANT JOAN DE REUS Urgències i emergències 24 hores	977 33 00 03
---	---------------------

TELÈFONS EQUIPS D'INTERVENCIÓ

Cap d'Emergència	JUAN PACHÓN	Mòbil	689 412 519
Cap d'Intervenció	XAVIER TÀRRAGA	Mòbil	663 841 840
Equip d'Intervenció, Alarma i Evacuació	FINA GARCIA	Fixe:	977 276 977

 REDESSA Reus Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 39 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

PROGRAMA DE MANTENIMENT DELS MITJANS MATERIALS DE LLUITA CONTRA INCENDIS

Operacions a realitzar per personal d'una empresa mantenidora autoritzada, o bé pel personal de l'usuari o titular de la instal·lació.

Equip o mitjà	Cada	
	Tres mesos	Sis mesos
Sistemes automàtics de detecció i alarma d'incendis	Comprovació de funcionament de les instal·lacions (amb cada font de subministrament). Substitució de pilots, fusibles, etc., defectuosos. Manteniment d'acumuladors (neteja de bornes, reposició d'aigua destil·lada, etc.).	
Sistema manual d'alarma d'incendis	Comprovació de funcionament de la instal·lació (amb cada font de subministrament) Manteniment d'acumuladors (neteja de bornes, reposició d'aigua destil·lada, etc.).	
Extintors d'incendi	Comprovació de l'accessibilitat, senyalització, bon estat aparent de conservació. Inspecció ocular d'assegurances, precintes, inscripcions, etc. Comprovació del pes i pressió si escau. Inspecció ocular de l'estat extern de les parts mecàniques (filtre, vàlvula, mànega, etc.)	
Boques d'incendi equipades (BIE)	Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips. Comprovació per inspecció de tots els components, procedint a desenrotllar la mànega en tota la seva extensió i accionament del filtre, cas de ser de diverses posicions. Comprovació, per lectura del manòmetre, de la pressió de servei. Neteja del conjunt i greixatge de tancaments i frontisses en portes de l'armari.	
Hidrants.	Comprovar l'accessibilitat al seu entorn i la senyalització en els hidrants enterrats. Inspecció visual comprovant l'estanqueïtat del conjunt. Llevar tapes de les sortides, greixar les rosques i comprovar l'estat de les juntes dels rècords.	Greixar la rosca d'accionament o emplenar la càmera d'oli del mateix. Obrir i tancar l'hidrants, comprovant el funcionament correcte de la vàlvula principal i del sistema de drenatge.
Columnes seques		Comprovació de l'accessibilitat de l'entrada del carrer i preses de pis. Comprovació de la senyalització. Comprovació de les tapes i correcte funcionament dels seus tancaments (greixatge si és necessari). Comprovar que les claus de les connexions siameses estan tancades.

 REDESSA Reus Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 40 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

Equip o mitjà	Cada	
	Tres mesos	Sis mesos
		Comprovar que les claus de seccionament estan obertes. Comprovar que totes les tapes de ràcords estan ben col·locades i ajustades.
Sistemes fixos d'extinció: - Ruixadors d'aigua. - Aigua polvoritzada. - Pols. - Escuma. - Agents extintors gasosos	Comprovació que els filtres de l'agent exterior o ruixadors estan en bon estat i lliures d'obstacles per al seu funcionament correcte. Comprovació del bon estat dels components del sistema, especialment de la vàlvula de prova en els sistemes de ruixadors, o els comandaments manuals de la instal·lació dels sistemes de pols, o agents extintors gasosos. Comprovació de l'estat de càrrega de la instal·lació dels sistemes de pols; anhídrid carbònic, o hidrocarburs halogenats i de les ampolles de gas impulsor quan existeixin. Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., en els sistemes amb indicacions de control. Neteja general de tots els components.	
Sistemes de proveïment d'aigua contra incendis	Verificació per inspecció de tots els elements, dipòsits, vàlvules, comandaments, alarmes motobombes, accessoris, senyals, etc. Comprovació de funcionament automàtic i manual de la instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant o instal·lador. Manteniment d'acumuladors, neteja de bornes (reposició d'aigua destil·lada, etc.). Verificació de nivells (combustible, aigua, oli, etcètera). Verificació d'accessibilitat a elements, neteja general, ventilació de sales de bombes, etc.	Accionament i greixatge de vàlvules. Verificació i ajust de premsaestopes. Verificació de velocitat de motors amb diferents càrregues. Comprovació d'alimentació elèctrica, línies i

 REDESSA Reus Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 41 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

Operacions a realitzar pel personal especialitzat del fabricant o instal·lador de l'equip o sistema o pel personal de l'empresa mantenidora autoritzada.

Equip o sistema	Cada	
	Tres mesos	Sis mesos
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Requisits generals.	Pas previ: Revisió i/o implementació de mesures per evitar accions o maniobres no desitjades durant les tasques d'inspecció. Verificar si s'han realitzat canvis o modificacions en qualsevol dels components del sistema des de l'última revisió realitzada i procedir a la seva documentació. Comprovació de funcionament de les instal·lacions (amb cada font de subministrament). Substitució de pilots, fusibles, i altres elements defectuosos. Revisió d'indicacions lluminoses d'alarma, avaria, desconnexió i informació en la central. Manteniment d'acumuladors (neteja de bornes, reposició d'aigua destil·lada, etc.). Verificar equips de centralització i de transmissió d'alarma.	
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Fonts d'alimentació.	Revisió de sistemes de bateries: Prova de commutació del sistema en fallada de xarxa, funcionament del sistema sota bateries, detecció d'avaría i restitució a manera normal.	
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Dispositius per a l'activació manual d'alarma.	Comprovació de la senyalització dels polsadors d'alarma manuals.	Verificació de la ubicació, identificació, visibilitat i accessibilitat dels polsadors. Verificació de l'estat dels polsadors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior).
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Dispositius de transmissió d'alarma.	Comprovar el funcionament dels avisadors lluminosos i acústics. Si és aplicable, verificar el funcionament del sistema de megafonia. Si és aplicable, verificar la intel·ligibilitat de l'àudio a cada zona d'extinció.	
Extintors d'incendi.	Realitzar les següents verificacions: – Que els extintors estan en el seu lloc assignat i que no presenten mostres aparents de danys. – Que són adequats conforme al risc a protegir. – Que no tenen l'accés obstruït, són visibles o estan senyalitzats i tenen les seves instruccions de maneig en la part davantera. – Que les instruccions de maneig són llegibles. – Que l'indicador de pressió es troba a la zona d'operació.	

Equip o sistema	Cada	
	Tres mesos	Sis mesos
	– Que les parts metàl·liques (filtres, vàlvula, mànega...) estan en bon estat. – Que no falten ni estan trencats els precintes o els taps indicadors d'ús. – Que no han estat descarregats total o parcialment. També s'entendrà complert aquest requisit si es realitzen les operacions que s'indiquen al «Programa de Manteniment Trimestral» de la norma UNEIX 23120. Comprovació de la senyalització dels extintors.	
Boques d'incendi equipades (BIE).	Comprovació de la senyalització de les BIEs.	
Hidrants.	Comprovar l'accessibilitat al seu entorn i la senyalització en els hidrants enterrats. Inspecció visual, comprovant l'estanqueïtat del conjunt. Llevar les tapes de les sortides, greixar les rosques i comprovar l'estat de les juntes dels ràcords. Comprovació de la senyalització dels hidrants.	Greixar la rosca d'accionament o emplenar la càmera d'oli del mateix. Obrir i tancar l'hidrant, comprovant el funcionament correcte de la vàlvula principal i del sistema de drenatge.
Columnes seques.		Comprovació de l'accessibilitat de l'entrada del carrer i preses de pis. Comprovació de la senyalització. Comprovació de les tapes i correcte funcionament dels seus tancaments (greixatge si és necessari). Maniobrar totes les claus de la instal·lació, verificant el funcionament correcte de les mateixes. Comprovar que les claus de les connexions siameses estan tancades. Comprovar que les vàlvules de seccionament estan obertes. Comprovar que totes les tapes de ràcords estan ben col·locades i ajustades.
Sistemes fixos d'extinció: Ruixadors automàtics d'aigua. Aigua polvoritzada. Aigua nebulitzada. Escuma física. Pols. Agents extintors gasosos. Aerosols condensats.	Comprovació que els dispositius de descàrrega de l'agent extintor (filtres, ruixadors, difusores, ...) estan en bon estat i lliures d'obstacles per al seu funcionament correcte. Comprovació visual del bon estat general dels components del sistema, especialment dels dispositius d'engegada i les connexions. Lectura de manòmetres i comprovació que els nivells de pressió es troben dins dels marges permesos. Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc.; en els sistemes amb indicacions de control. Comprovació de la senyalització dels comandaments manuals d'atur i tret.	Comprovació visual de les canonades, dipòsits i latiguillos contra la corrosió, deterioració o manipulació. En sistemes que utilitzen aigua, verificar que les vàlvules, el tancament de les quals podria impedir que l'aigua arribés als ruixadors o pogués perjudicar el correcte funcionament d'una alarma o dispositiu d'indicació, es troben completament obertes. Verificar el subministrament elèctric als grups de bombament elèctrics o altres equips elèctrics crítics.

 REDESSA Reus Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 43 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

Equip o sistema	Cada	
	Tres mesos	Sis mesos
	Neteja general de tots els components.	
Sistemes de proveïment d'aigua contra incendis.	Verificació per inspecció de tots els elements, dipòsits, vàlvules, comandaments, alarmes motobombes, accessoris, senyals, etc. Comprovació del funcionament automàtic i manual de la instal·lació, d'acord amb les instruccions del fabricant o instal·lador. Manteniment d'acumuladors, neteja de bornes (reposició d'aigua destil·lada, etc.). Verificació de nivells (combustible, aigua, oli, etc.). Verificació d'accessibilitat als elements, neteja general, ventilació de sales de bombes, etc.	Accionament i greixatge de les vàlvules. Verificació i ajust dels premsaestopes. Verificació de la velocitat dels motors amb diferents càrregues. Comprovació de l'alimentació elèctrica, línies i proteccions.
Sistemes per al control de fums i de calor.	Comprovar que no s'han col·locat obstruccions o introduït canvis en la geometria de l'edifici (envans, falsos sostres, obertures a l'exterior, desplaçament de mobiliari, etc.) que modifiquin les condicions d'utilització del sistema o impedeixin el descens complet de les barreres actives de control de fums. Inspecció visual general.	Comprovació del funcionament dels components del sistema mitjançant l'activació manual dels mateixos. Neteja dels components i elements del sistema.

Equip o sistema	Cada	
	Any	Cinc anys
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Requisits generals.	Comprovació del funcionament de maniobres programades, en funció de la zona de detecció. Verificació i actualització de la versió de «programari» de la central, d'acord amb les recomanacions del fabricant. Comprovar totes les maniobres existents: Avisadors lluminosos i acústics, atur d'aire, atur de màquines, atur d'ascensors, extinció automàtica, comportes tallafoc, equips d'extracció de fums i altres parts del sistema de protecció contra incendis. S'hauran de realitzar les operacions indicades en la norma UNE-EN 23007-14.	
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Detectors.	Verificació de l'espai lliure, sota el detector puntual i en totes les adreces, com a mínim 500 mm. Verificació de l'estat dels detectors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior). Prova individual de funcionament de tots els detectors automàtics, d'acord amb les especificacions dels seus fabricants. Verificació de la capacitat d'aconseguir i activar l'element sensor de l'interior de la càmera del detector. Han d'emprar-se mètodes de verificació que no danyin o perjudiquin el rendiment del detector. La vida útil dels detectors d'incendis serà la que estableixi el fabricant dels mateixos, transcorreguda la qual es procedirà a la seva substitució. En el cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considerarà de 10 anys.	
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Dispositius per a l'activació manual d'alarma.	Prova de funcionament de tots els polsadors.	
Sistemes de proveïment d'aigua contra incendis.	Comprovació de la reserva d'aigua. Neteja de filtres i elements de retenció de brutícia en l'alimentació d'aigua. Comprovació de l'estat de càrrega de bateries i electròlit. Prova, en les condicions de recepció, amb realització de corbes de proveïment amb cada font d'aigua i d'energia.	
Extintors d'incendi.	Realitzar les operacions de manteniment segons l'establert al «Programa de Manteniment Anual» de la norma UNEIX 23120. En extintors mòbils, es comprovarà, addicionalment, el bon estat del sistema de trasllat.	Realitzar una prova de nivell C (timbrat), d'acord a l'establert en l'annex III, del Reglament d'Equips a Pressió, aprovat per Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, A partir de la data de timbrat de l'extintor (i per tres vegades) es procedirà al retimbrat del mateix d'acord a l'establert en l'annex III del Reglament d'Equips a Pressió.
Boques d'incendis equipades (BIE).	Realitzar les operacions d'inspecció i manteniment anuals segons l'establert la UNE-EN 671-3. La vida útil de les mànegues contra incendis serà la que estableixi el fabricant de les mateixes, transcorreguda la qual es procedirà a la seva substitució. En el cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considerarà de 20 anys.	Realitzar les operacions d'inspecció i manteniment quinquennals sobre la mànega segons l'establert la UNE-EN 671-3.
Hidrants.	Verificar l'estanqueïtat dels taps.	Canvi de les juntes dels rècords.
Sistemes de columna seca.		Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció.
Sistemes fixos d'extinció: Ruixadors automàtics d'aigua. Aigua polvoritzada. Aigua nebulitzada. Escuma física. Pols.	Comprovació de la resposta del sistema als senyals d'activació manual i automàtiques. En sistemes fixos d'extinció per aigua o per escuma, comprovar que el subministrament d'aigua està garantit, en les condicions de pressió i cabal previstes. En sistemes fixos d'extinció per pols, comprovar que la quantitat d'agent extintor es troba dins dels marges permesos. En sistemes fixos d'extinció per escuma, comprovar que l'escumogen no s'ha	Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció. En sistemes fixos d'extinció per escuma, determinació del coeficient d'expansió, temps de drenatge i concentració, segons la part de la norma UNE-EN 1568 que correspongui, d'una mostra representativa de la instal·lació. Els valors obtinguts han de trobar-se dins dels valors permesos pel fabricant.

 REDESSA Reus. Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 45 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

Equip o sistema	Cada	
	Any	Cinc anys
Agents extintors gasosos. Aerosols condensats.	degradat. Per a sistemes fixos d'inundació total d'agents extintors gasosos, revisar l'estanqueïtat de la sala protegida en condicions de descàrrega. Els sistemes fixos d'extinció mitjançant ruixadors automàtics han de ser inspeccionats, segons l'indicat en «Programa anual» de la UNE-EN 12845. Els sistemes fixos d'extinció mitjançant ruixadors automàtics han de ser inspeccionats cada 3 anys, segons l'indicat en «Programa cada 3 anys» de la UNE-EN 12845. Nota: els sistemes que incorporin components a pressió que es trobi dins de l'àmbit d'aplicació del Reglament d'Equips a Pressió, aprovat mitjançant el Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, seran sotmesos a les proves establertes en aquest Reglament amb la periodicitat que en ell s'especifiqui.	Els sistemes fixos d'extinció mitjançant ruixadors automàtics han de ser inspeccionats cada 10 anys, segons l'indicat en «Programa de 10 anys» de la UNE-EN 12845. Els sistemes fixos d'extinció mitjançant ruixadors automàtics han de ser inspeccionats cada 25 anys, segons l'indicat en l'annex K, de la UNE-EN 12845.
Sistemes per al control de fums i de calor.	Comprovació del funcionament del sistema en les seves posicions d'activació i descans, incloent la seva resposta als senyals d'activació manuals i automàtiques i comprovant que el temps de resposta està dins dels paràmetres de disseny. Si el sistema disposa de barreres de control de fum, comprovar que els espais de capçalera, borda i junta (segons UNE-EN 12101-1) no superen els valors indicats pel fabricant. Comprovació de la correcta disponibilitat de la font d'alimentació principal i auxiliar. Greixatge dels components i elements del sistema. Verificació de senyals d'alarma i avaria i interacció amb el sistema de detecció d'incendis.	

	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 46 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

PROGRAMES DE FORMACIÓ

Curs bàsic per actuants

1. Introducció històrica.
2. Naturalesa química del foc. Tetraedre del foc.
3. Propagació de la calor.
4. Productes de la combustió.
5. Tipus de foc.
6. Mètodes d'extinció.
7. Control del foc. Agents extintors.
8. Extintors portàtils i mòbils.
9. Boques d'incendi equipades (B.I.I.).
10. Detectors d'incendi.
11. Instal·lacions automàtiques contra incendis.
12. Organització dels serveis de prevenció contra incendis.
13. Pla d'emergència.
14. Senyalització.
15. Normes bàsiques de prevenció d'incendis.

A3 .- FUNCIONS DELS MEMBRES DELS EQUIPS D'EMERGÈNCIA:

Seguiment i manteniment del Pla d'Emergències:

- Informació als Treballadors:
 - Implantació del sistema d'informació de consignes d'actuació en cas d'incendi, als treballadors de nova incorporació.
 - Informació a la direcció de l'empresa de tota variació en la plantilla que pugui afectar l'operativitat del mateix.
- Formació del personal designat:
 - Formació dels membres components dels equips d'actuació.
- Documentació:
 - Mantenir actualitzada la documentació del Pla.
- Informació a visitants
 - Disposició de cartells informatius sobre actuació en cas d'incendi per a personal aliè a l'empresa.

 REDESSA Reus. Desenvolupament Econòmic	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 47 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	



- Implantació d'un sistema de control d'accés dels visitants a les instal·lacions.
- Recerca de sinistres
 - Recerca de les emergències que es produïssin en l'establiment.
 - Anàlisi de la resposta i comportament dels mitjans materials i humans de protecció.
 - Proposta de millores.
- Simulacres d'emergència
 - Programació, organització i execució d'un simulacre d'incendi anual, si escau.

Manteniment i revisions periòdiques

- Manteniment d'instal·lacions
 - Implantació d'un pla de manteniment i revisions de les instal·lacions de protecció contra incendis: gestió de contracte amb empresa acreditada.
 - Implantació d'un pla de manteniment i revisions de les instal·lacions susceptibles d'ocasionar un incendi (compressors, calderes, etc.).
- Instal·lacions complementàries
 - Millora i manteniment de la senyalització d'emergència (llums d'emergència, senyalització de màquines, etc.).

	PLA D'EMERGÈNCIA	Data: Febrer 2025 Pàgina 48 de 50 Rev: 03
	REDESSA CEPID	

PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS

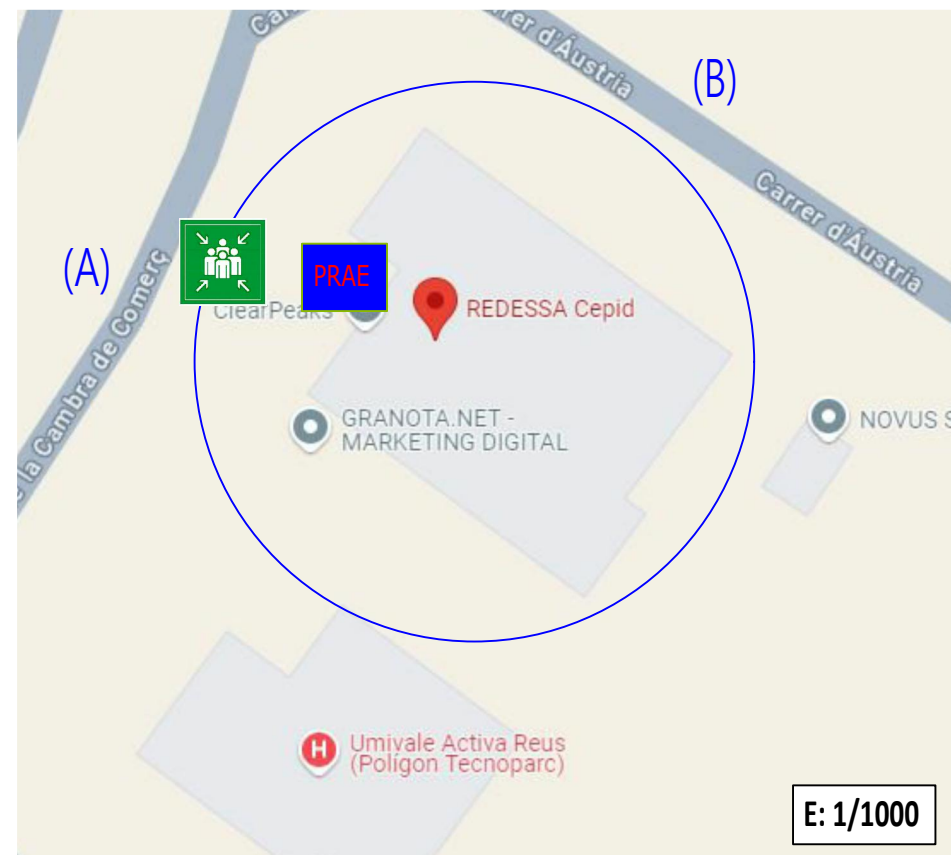

VIALS GENERALS D'APROXIMACIÓ AL CENTRE:

Avda. de la Cambra de Comerç (A)

Carrer d'Àustria (B)

LLEENDA EMERGÈNCIES

	HIDRANT AERI, SOTERRAT I ARMARI
	ACCÉS PEATONAL
	ACCÉS VEHICLES
	FAÇADA ACCESIBLE
	FAÇADA NO ACCESIBLE
	PUNT DE REUNIÓ EXTERIOR (PRE)
	PUNT REBUDA D'AJUDA EXTERNA
	CONNEXIÓ AIGUA
	CONNEXIÓ ELECTRICITAT



Coordenadas	
Coordenadas	XML
Datum:	ETRS89
Latitud:	41° 8' 31.61" N
Longitud:	1° 7' 49.76" E
Huso UTM:	31
Coord. X:	343.105,77
Coord. Y:	4.556.217,75

El Parc de Bombero més proper s'ubica en,
Carrer de Mas del Tallapedra, 1, 43204,
Reus (Tarragona)

PLA D'EMERGÈNCIA "REDESSA CEPID"

AVENIDA CAMBRA DE COMERÇ, 42
43204 - REUS (TARRAGONA)

COORDENADAS UTM (ETRS89) X: 343.105,77 Y: 4.556.217,75 Huso 31

REUS DESENVOLUPAMENT ECONOMIC S.A. -
REDESSA.
AVENIDA BELLISSENS, 42 TECNOREDESSA, EDIFICI
TECNOPARC - 43204 - REUS (TARRAGONA)



PLANO DE
UBICACIÓN

PLANO Nº 01


FORMAT A3

REDACTOR - VÍTALY HEALTH SERVICES, S.L.

ENERO/2025



VÍTALY HEALTH SERVICES S.L.
C/ Parque Científico y Tecnológico, 3.
06006 - Badajoz
Tel. 911 594 000
www.vitaly.es

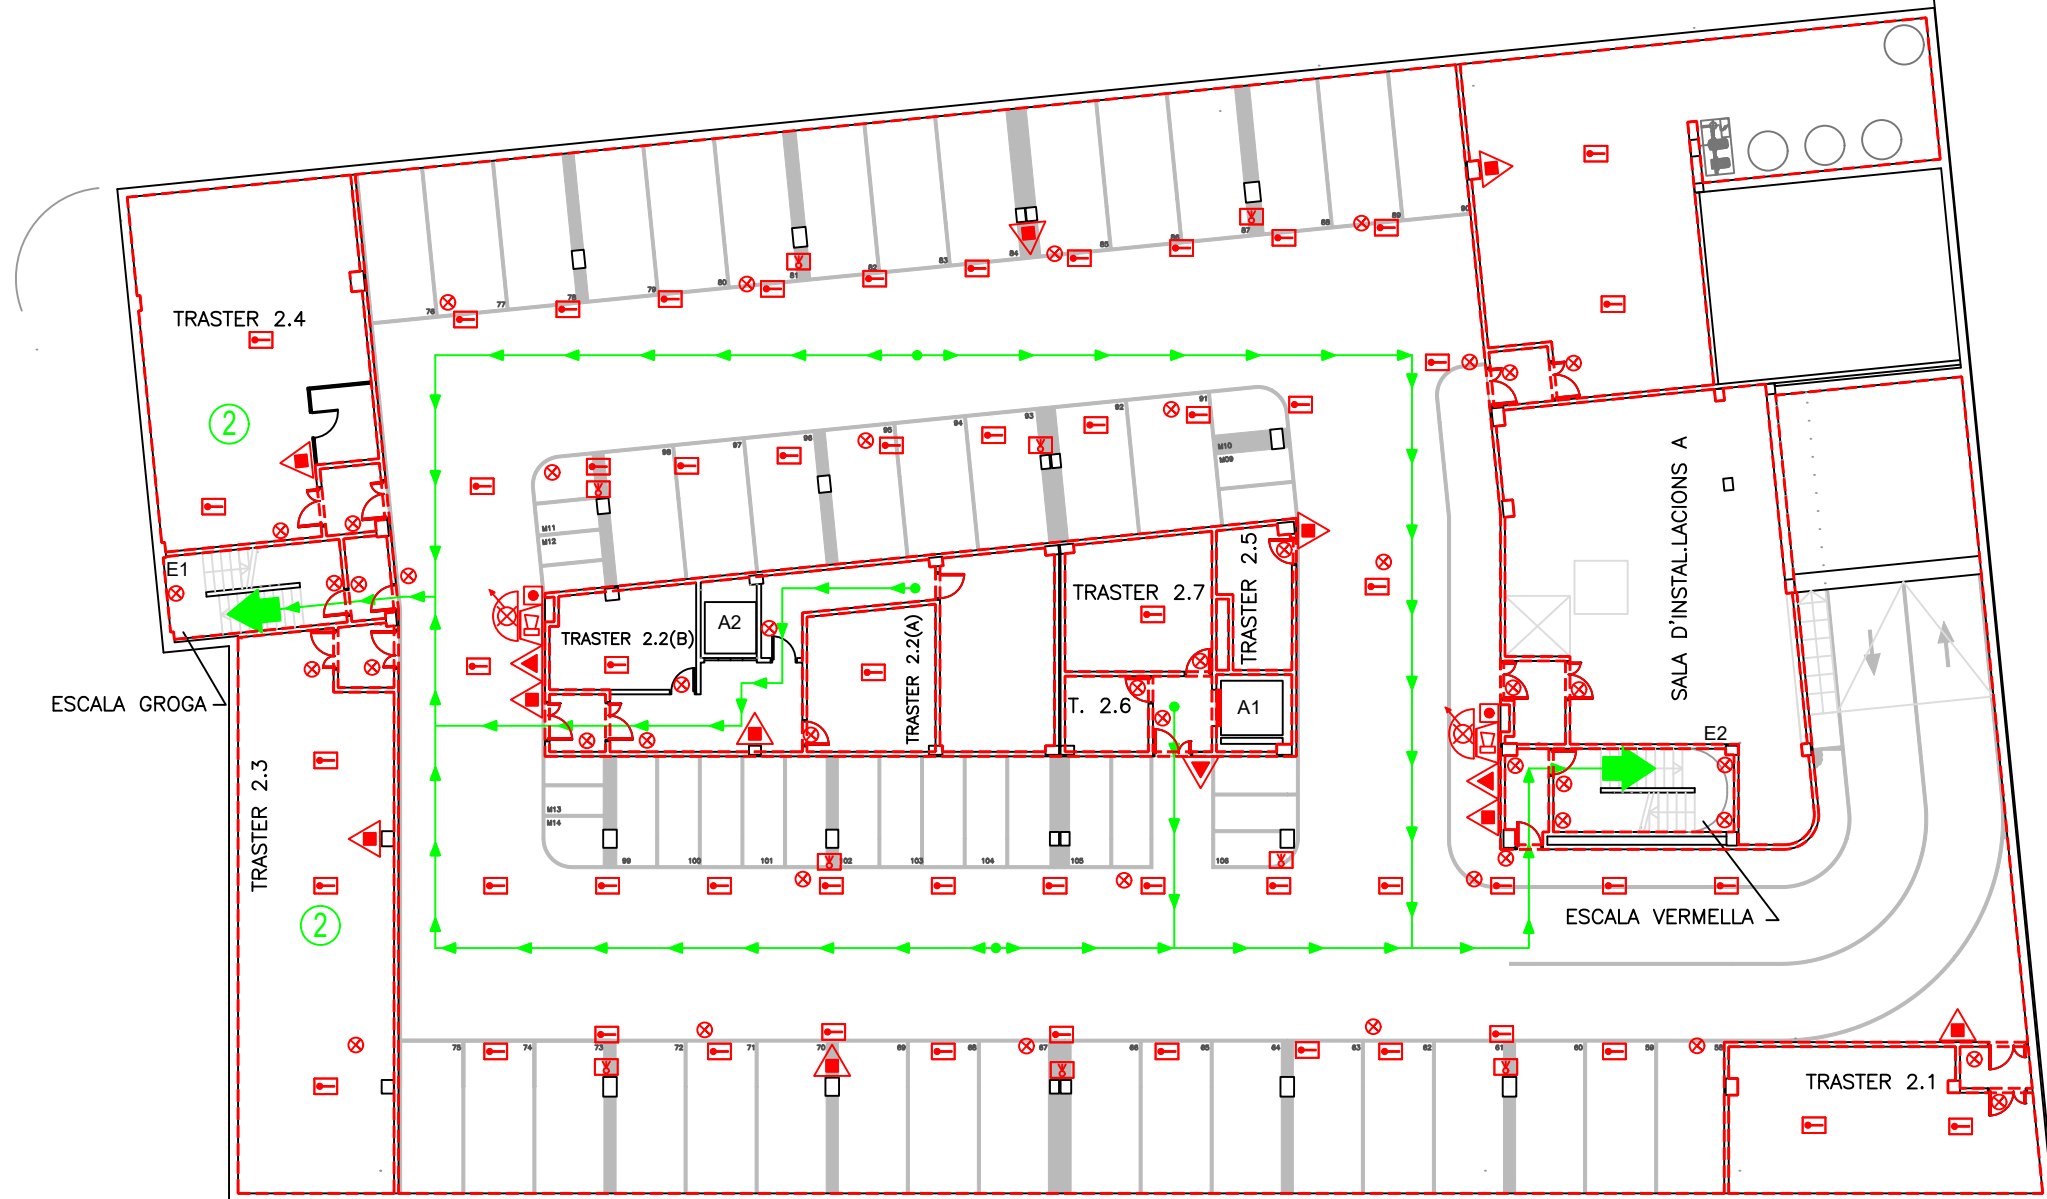

LLEGENDA MITJANS D'AUTOPROTECCIÓ				LLEGENDA RECORREGUTS D'EVACUACIÓ	
	EXTINTOR DE POLS POLIVALENT ABC		MANÈGA (BIE)		CENTRALETA D'INCENDIS
	EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2		DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC (SOSTRE)		CENTRALETA DE CO2
	PORTA RESISTENT AL FOC		DETECTOR ÒPTIC (SOSTRE)		CONNEXIÓ ELÈCTRICITAT
	PORTA RESISTENT AL FOC		DETECTOR CO (PILAR)		CONNEXIÓ AIGUA
	ZONA SECTORITZADA		LUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA		RECORREGUT D'EVACUACIÓ
	LUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA		SIRENA D'INCENDIS		RECORREGUT ALTERNATIU D'EVACUACIÓ
	QUADRE ELÈCTRIC		MANÈGA (BIE)		NOMBRE D'OcupANTS PER ZONA
					CAPACITAT DE SORTIDA D'EVACUACIÓ

PLA D'EMERGÈNCIA
"REDESSA CEPID"

AVENIDA CAMBRA DE COMERÇ, 42
43204 - REUS (TARRAGONA)

COORDENADAS UTM (ETRS89) X: 343.105,77 Y: 4.556.217,75 Huso 31

REUS DESENVOLUPAMENT ECONOMIC S.A. -
REDESSA.
AVENIDA BELLISSENS, 42 TECNOREDESSA, EDIFICI
TECNOPARC - 43204 - REUS (TARRAGONA)

REDESSA
Reus, Desenvolupament Econòmic

PLANTA SOTERRANI -2

MITJANS D'AUTOPROTECCIÓ
I SECTORS D'INCENDI
RUTES D'EVACUACIÓ I
OCUPACIÓ

PLANO Nº 02

ESCALA 1/250

FORMAT A3

REDACTOR - VÍTALY HEALTH SERVICES, S.L. ENERO/2025

Vitaly
Prevenció - Salut - Tranquil·litat

VÍTALY HEALTH SERVICES S.L.
C/ Parque Científico y Tecnológico, 3.
06006 - Badajoz
Tel. 911 594 000
www.vitaly.es



LLEGENDA MITJANS D'AUTOPROTECCIÓ				LLEGENDA RECORREGUTS D'EVACUACIÓ	
	EXTINTOR DE POLS POLIVALENT ABC		MANÈGA (BIE)		CENTRALETA D'INCENDIS
	EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2		DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC (SOSTRE)		CENTRALETA DE CO2
	PORTA RESISTENT AL FOC		DETECTOR ÒPTIC (SOSTRE)		CONNEXIÓ ELECTRICITAT
	ZONA SECTORITZADA		DETECTOR CO (PILAR)		CONNEXIÓ AIGUA
	LUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA		POLSADOR D'EMERGÈNCIA		RECORREGUT D'EVACUACIÓ
	QUADRE ELÈCTRIC		SIRENA D'INCENDIS		RECORREGUT ALTERNATIU D'EVACUACIÓ
					NOMBRE D'OcupANTS PER ZONA
					CAPACITAT DE SORTIDA D'EVACUACIÓ

PLA D'EMERGÈNCIA
"REDESSA CEPID"

AVENIDA CAMBRA DE COMERÇ, 42
43204 - REUS (TARRAGONA)

COORDENADAS UTM (ETRS89) X: 343.105,77 Y: 4.556.217,75 Huso 31

REUS DESENVOLUPAMENT ECONOMIC S.A. -
REDESSA.
AVENIDA BELLISSENS, 42 TECNOREDESSA, EDIFICI
TECNOPARC - 43204 - REUS (TARRAGONA)

REDESSA
Reus, desenvolupament
Econòmic

PLANTA SOTERRANI -1

MITJANS D'AUTOPROTECCIÓ
I SECTORS D'INCENDI
RUTES D'EVACUACIÓ I
OCUPACIÓ

PLANO Nº 03


ESCALA 1/250

FORMAT A3

REDACTOR - VÍTALY HEALTH SERVICES, S.L. **ENERO/2025**

Vitaly
Prevenció · Salut · Tranquil·lidad

VÍTALY HEALTH SERVICES S.L.
C/ Parque Científico y Tecnológico, 3.
06006 - Badajoz
Tel. 911 594 000
www.vitaly.es

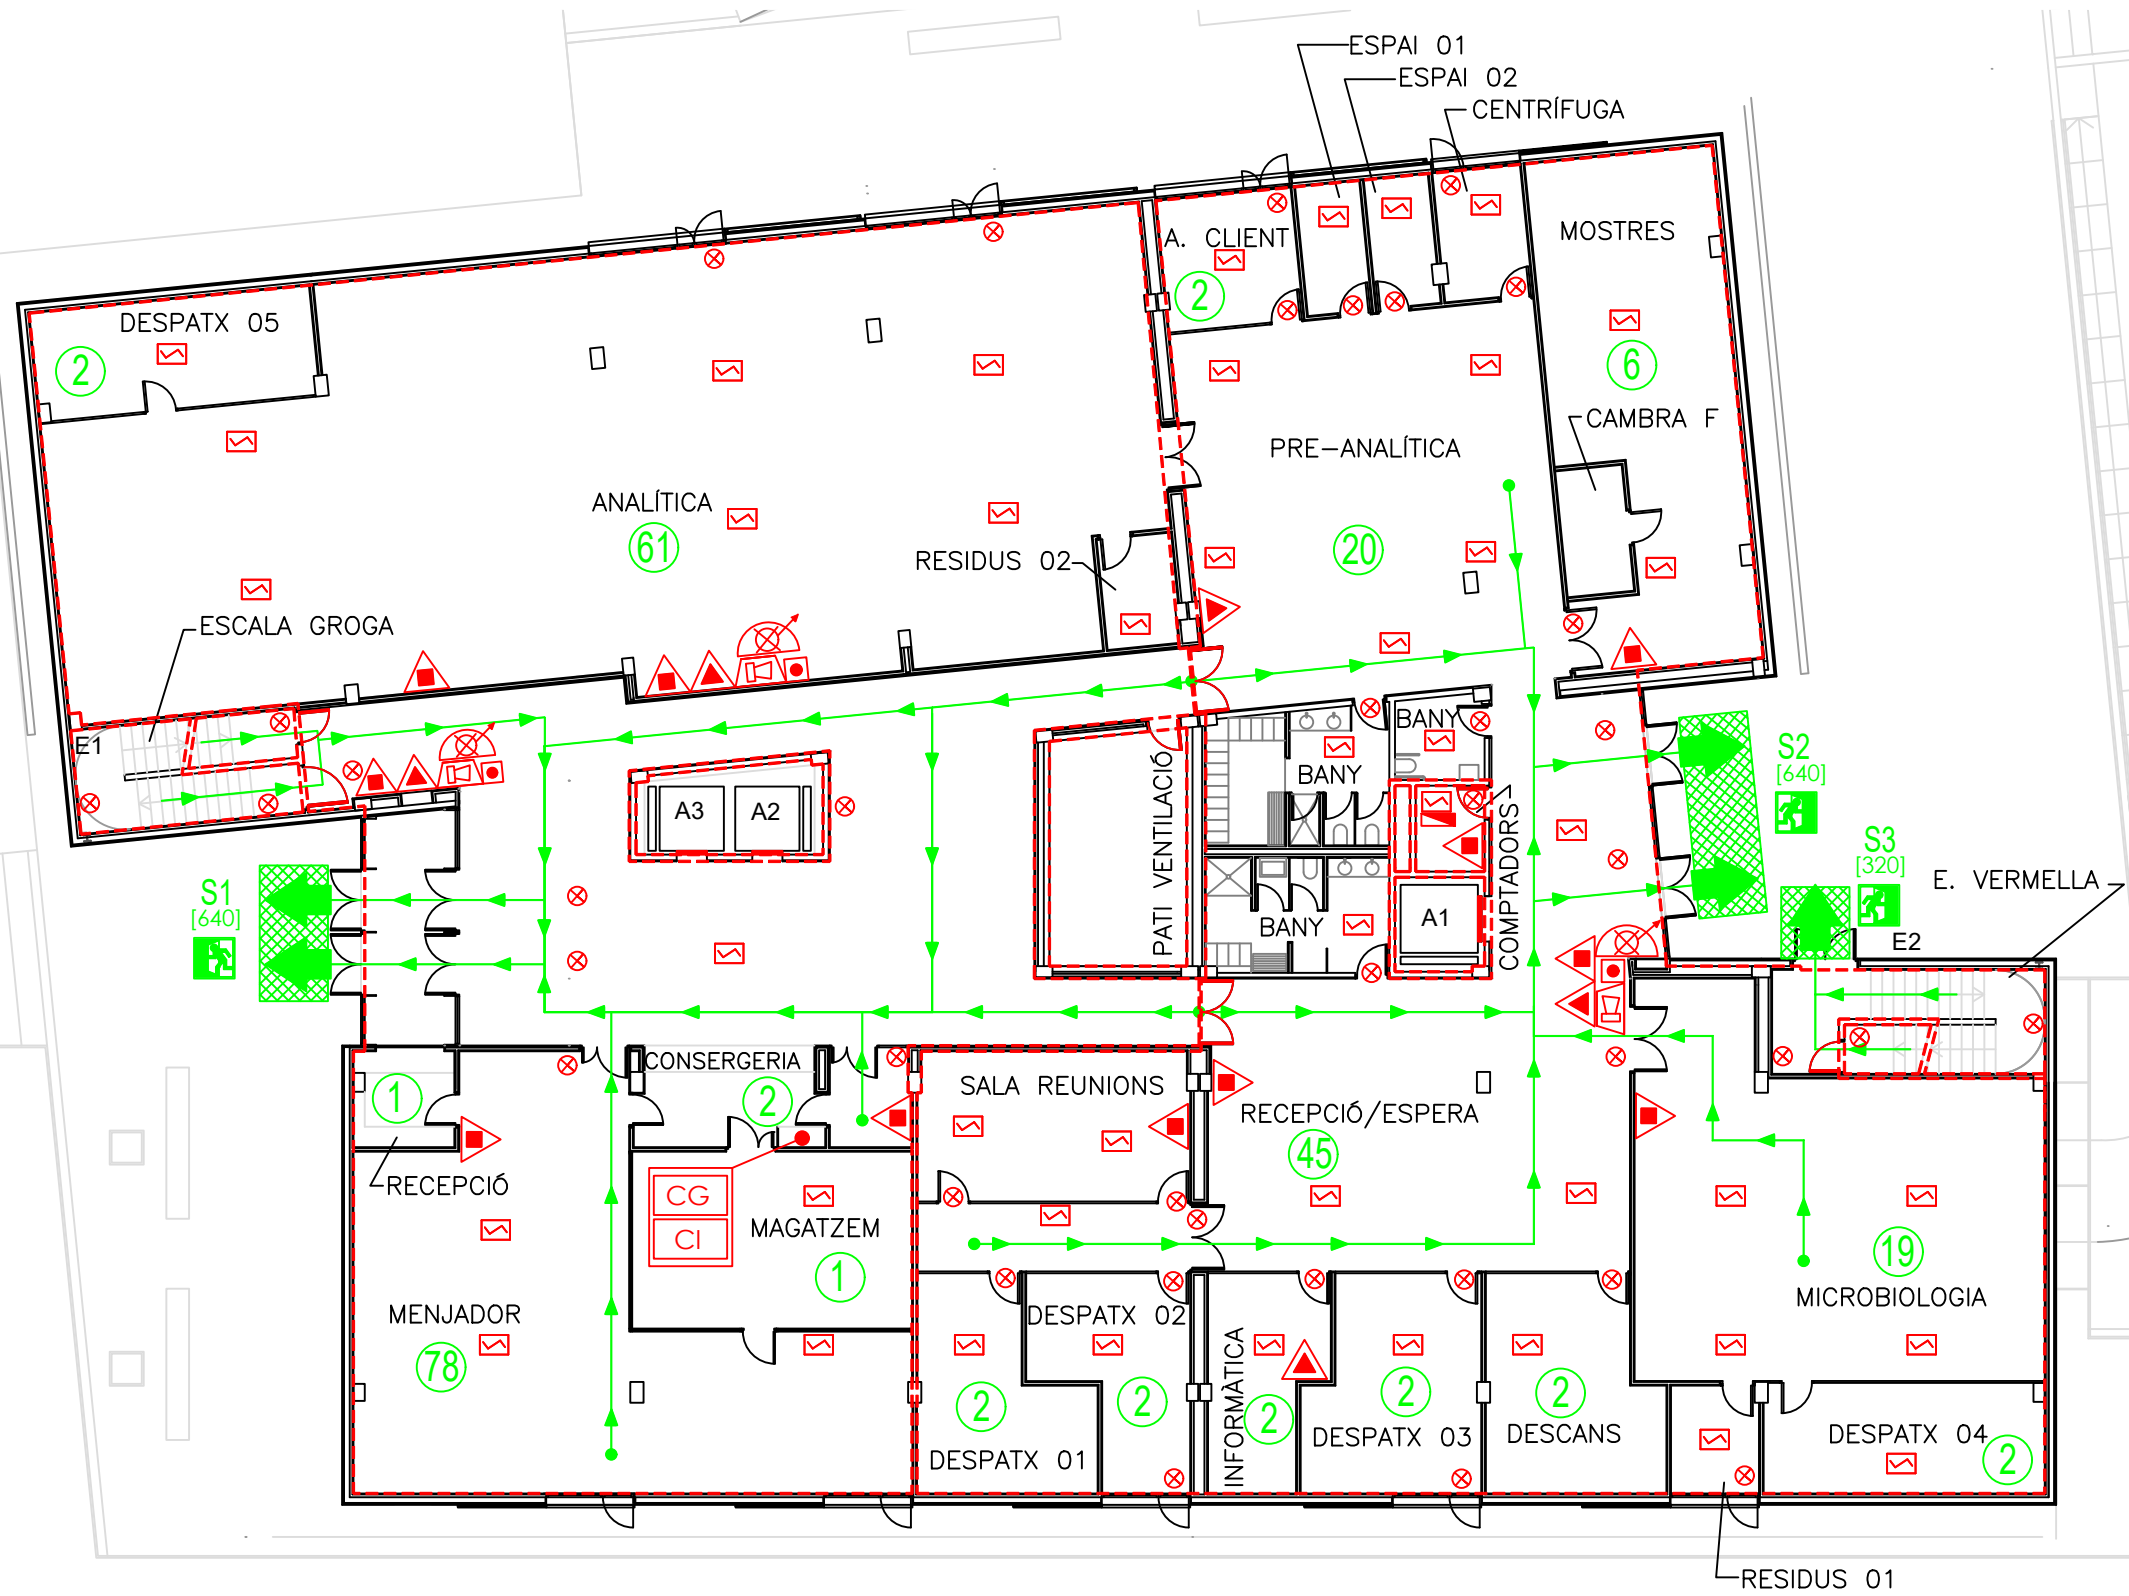

LLEGENDA MITJANS D'AUTOPROTECCIÓ				LLEGENDA RECORREGUTS D'EVACUACIÓ	
	EXTINTOR DE POLS POLIVALENT ABC		MANÈGA (BIE)		CENTRALETA D'INCENDIS
	EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2		DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC (SOSTRE)		CENTRALETA DE CO2
	PORTA RESISTENT AL FOC		DETECTOR ÒPTIC (SOSTRE)		CONNEXIÓ ELÈCTRICITAT
	ZONA SECTORITZADA		DETECTOR CO (PILAR)		CONNEXIÓ AIGUA
	LUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA		POLSADOR D'EMERGÈNCIA		SORTIDA DE PLANTA
	QUADRE ELÈCTRIC		SIRENA D'INCENDIS		SORTIDA DE L'EDIFICI
					RECORREGUT ALTERNATIU D'EVACUACIÓ
					NOMBRE D'OcupANTS PER ZONA
					CAPACITAT DE SORTIDA D'EVACUACIÓ

PLA D'EMERGÈNCIA
"REDESSA CEPID"

AVENIDA CAMBRA DE COMERÇ, 42
43204 - REUS (TARRAGONA)

COORDENADAS UTM (ETRS89) X: 343.105,77 Y: 4.556.217,75 Huso 31

REUS DESENVOLUPAMENT ECONOMIC S.A. - REDESSA.
AVENIDA BELLISSENS, 42 TECNOREDESSA, EDIFICI TECNOPARC - 43204 - REUS (TARRAGONA)

REDESSA
Reus, desenvolupament Econòmic

PLANTA BAIXA

MITJANS D'AUTOPROTECCIÓ
I SECTORS D'INCENDI
RUTES D'EVACUACIÓ I
OCUPACIÓ


ESCALA 1/200

FORMAT A3

REDACTOR - VÍTALY HEALTH SERVICES, S.L. **ENERO/2025**

VÍTALY HEALTH SERVICES S.L.
C/ Parque Científico y Tecnológico, 3.
06006 - Badajoz
Tel. 911 594 000
www.vitaly.es

PLANO Nº 04

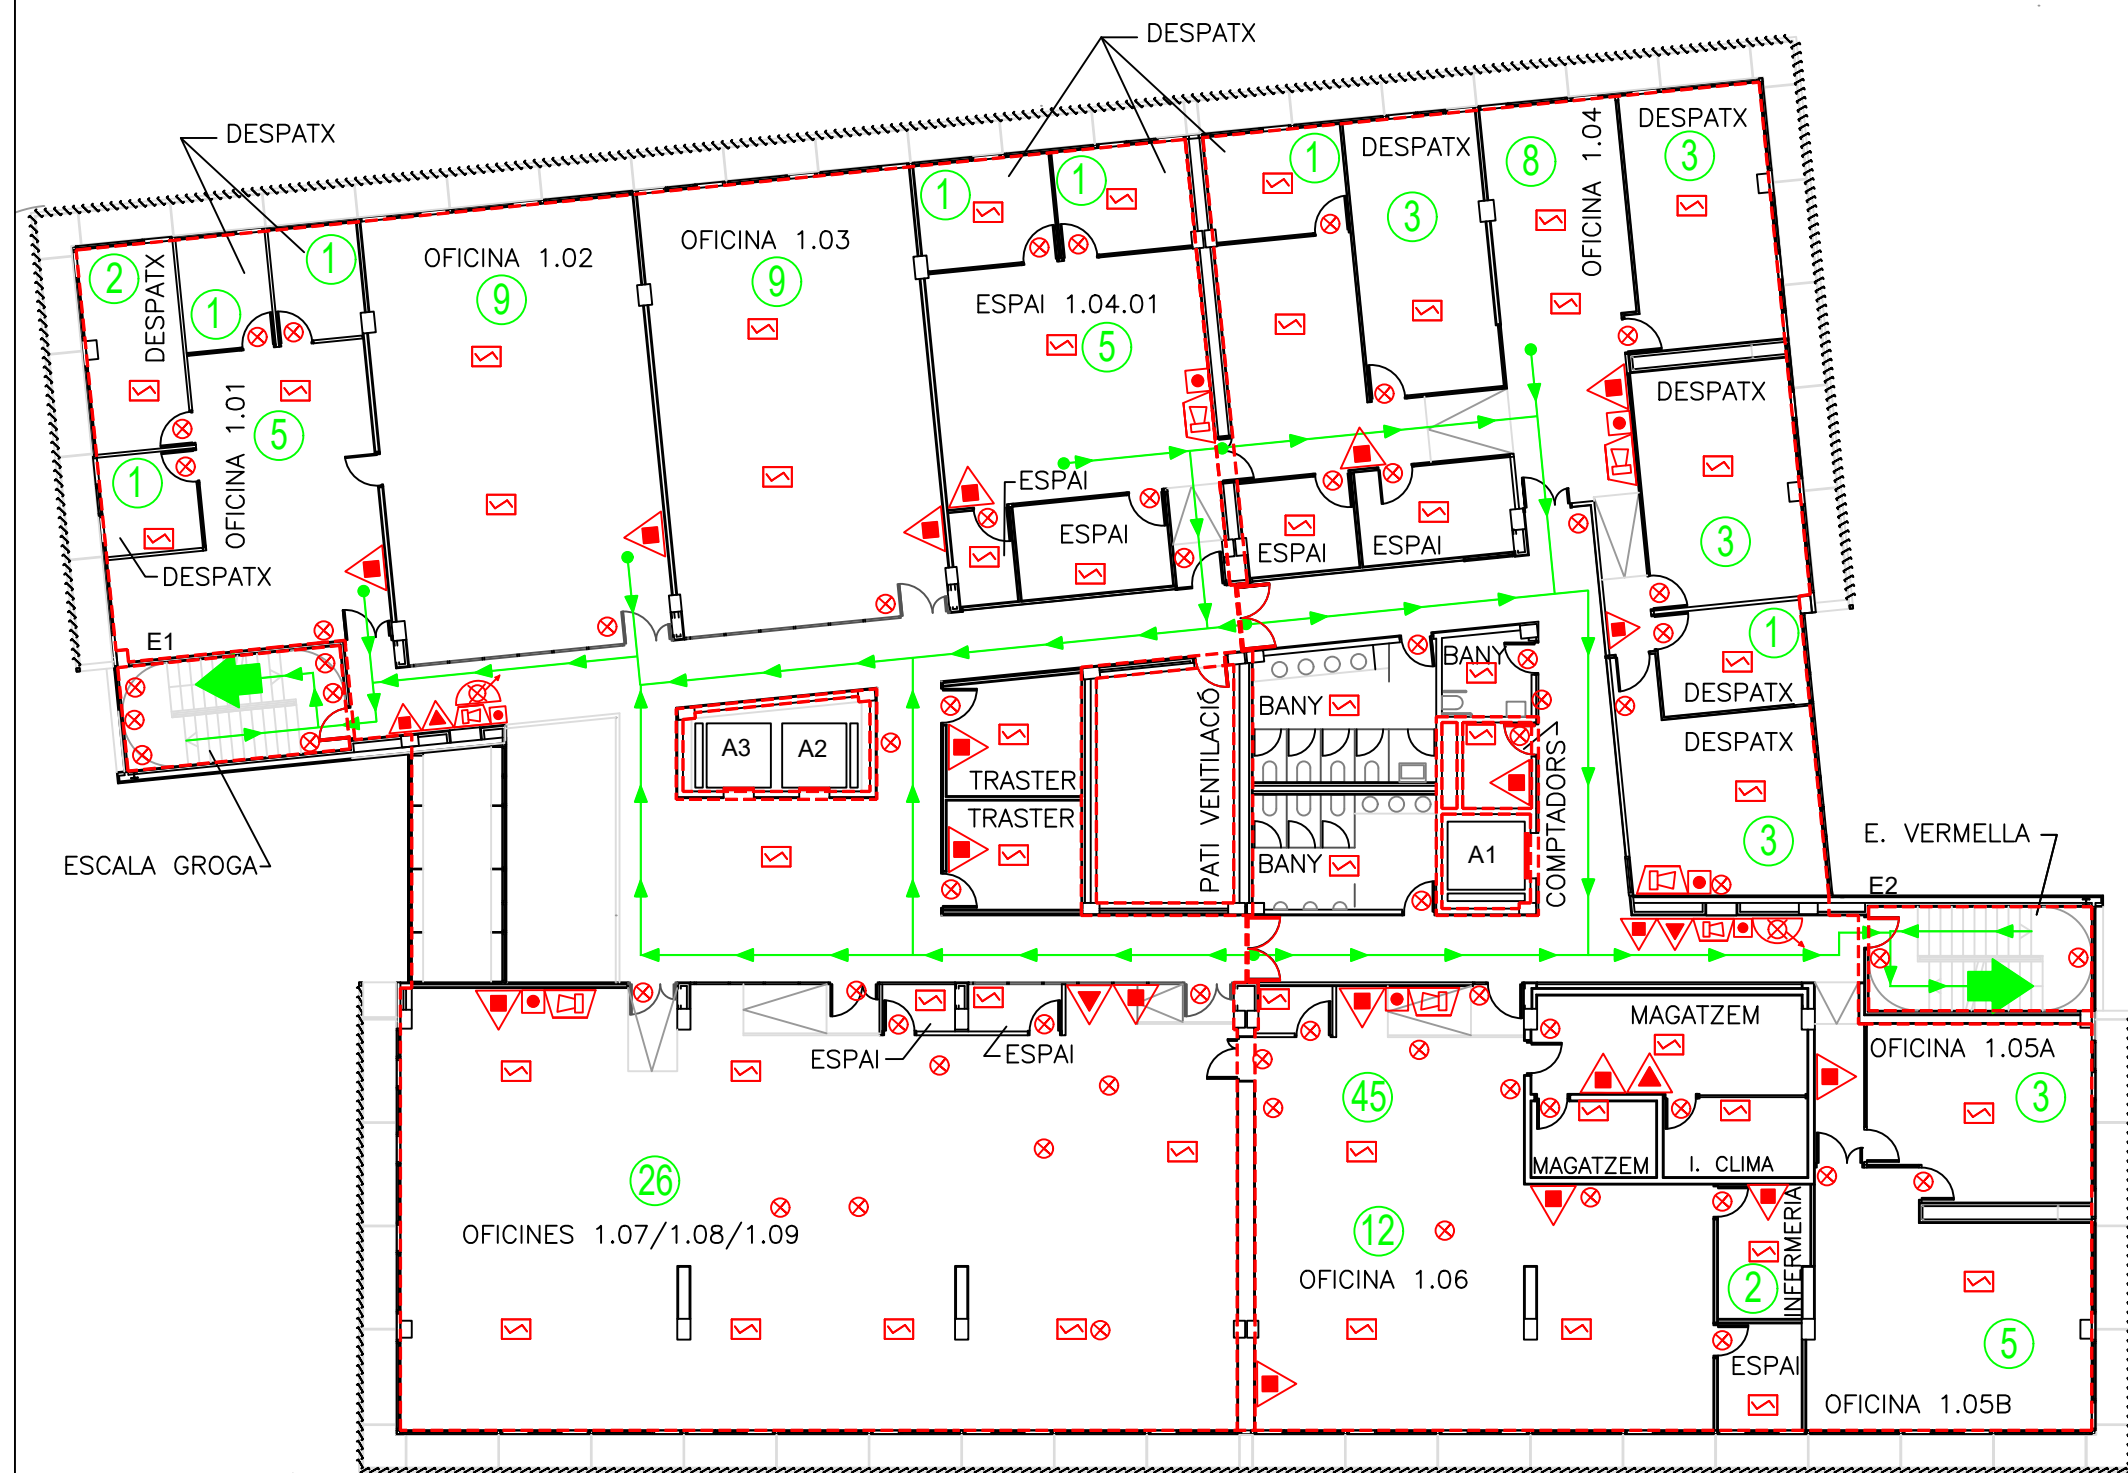

LLEGENDA MITJANS D'AUTOPROTECCIÓ				LLEGENDA RECORREGUTS D'EVACUACIÓ	
	EXTINTOR DE POLS POLIVALENT ABC		MANÈGA (BIE)		CENTRALETA D'INCENDIS
	EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2		DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC (SOSTRE)		CENTRALETA DE CO2
	PORTA RESISTENT AL FOC		DETECTOR ÒPTIC (SOSTRE)		CONNEXIÓ ELÈCTRICITAT
	ZONA SECTORITZADA		DETECTOR CO (PILAR)		CONNEXIÓ AIGUA
	LUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA		POLSADOR D'EMERGÈNCIA		SORTIDA DE PLANTA
	QUADRE ELÈCTRIC		SIRENA D'INCENDIS		SORTIDA DE L'EDIFICI
					RECORREGUT D'EVACUACIÓ
					RECORREGUT ALTERNATIU D'EVACUACIÓ
					NOMBRE D'OcupANTS PER ZONA
					CAPACITAT DE SORTIDA D'EVACUACIÓ

PLA D'EMERGÈNCIA
"REDESSA CEPID"

AVENIDA CAMBRA DE COMERÇ, 42
43204 - REUS (TARRAGONA)

COORDENADAS UTM (ETRS89) X: 343.105,77 Y: 4.556.217,75 Huso 31

REUS DESENVOLUPAMENT ECONOMIC S.A. - REDESSA.
AVENIDA BELLISSENS, 42 TECNOREDESSA, EDIFICI TECNOPARC - 43204 - REUS (TARRAGONA)

PLANTA PRIMERA

MITJANS D'AUTOPROTECCIÓ
I SECTORS D'INCENDI
RUTES D'EVACUACIÓ I
OCUPACIÓ


PLANO Nº 05

ESCALA 1/200

FORMAT A3

REDACTOR - VÍTALY HEALTH SERVICES, S.L. ENERO/2025

VÍTALY HEALTH SERVICES S.L.
C/ Parque Científico y Tecnológico, 3.
06006 - Badajoz
Tel. 911 594 000
www.vitaly.es

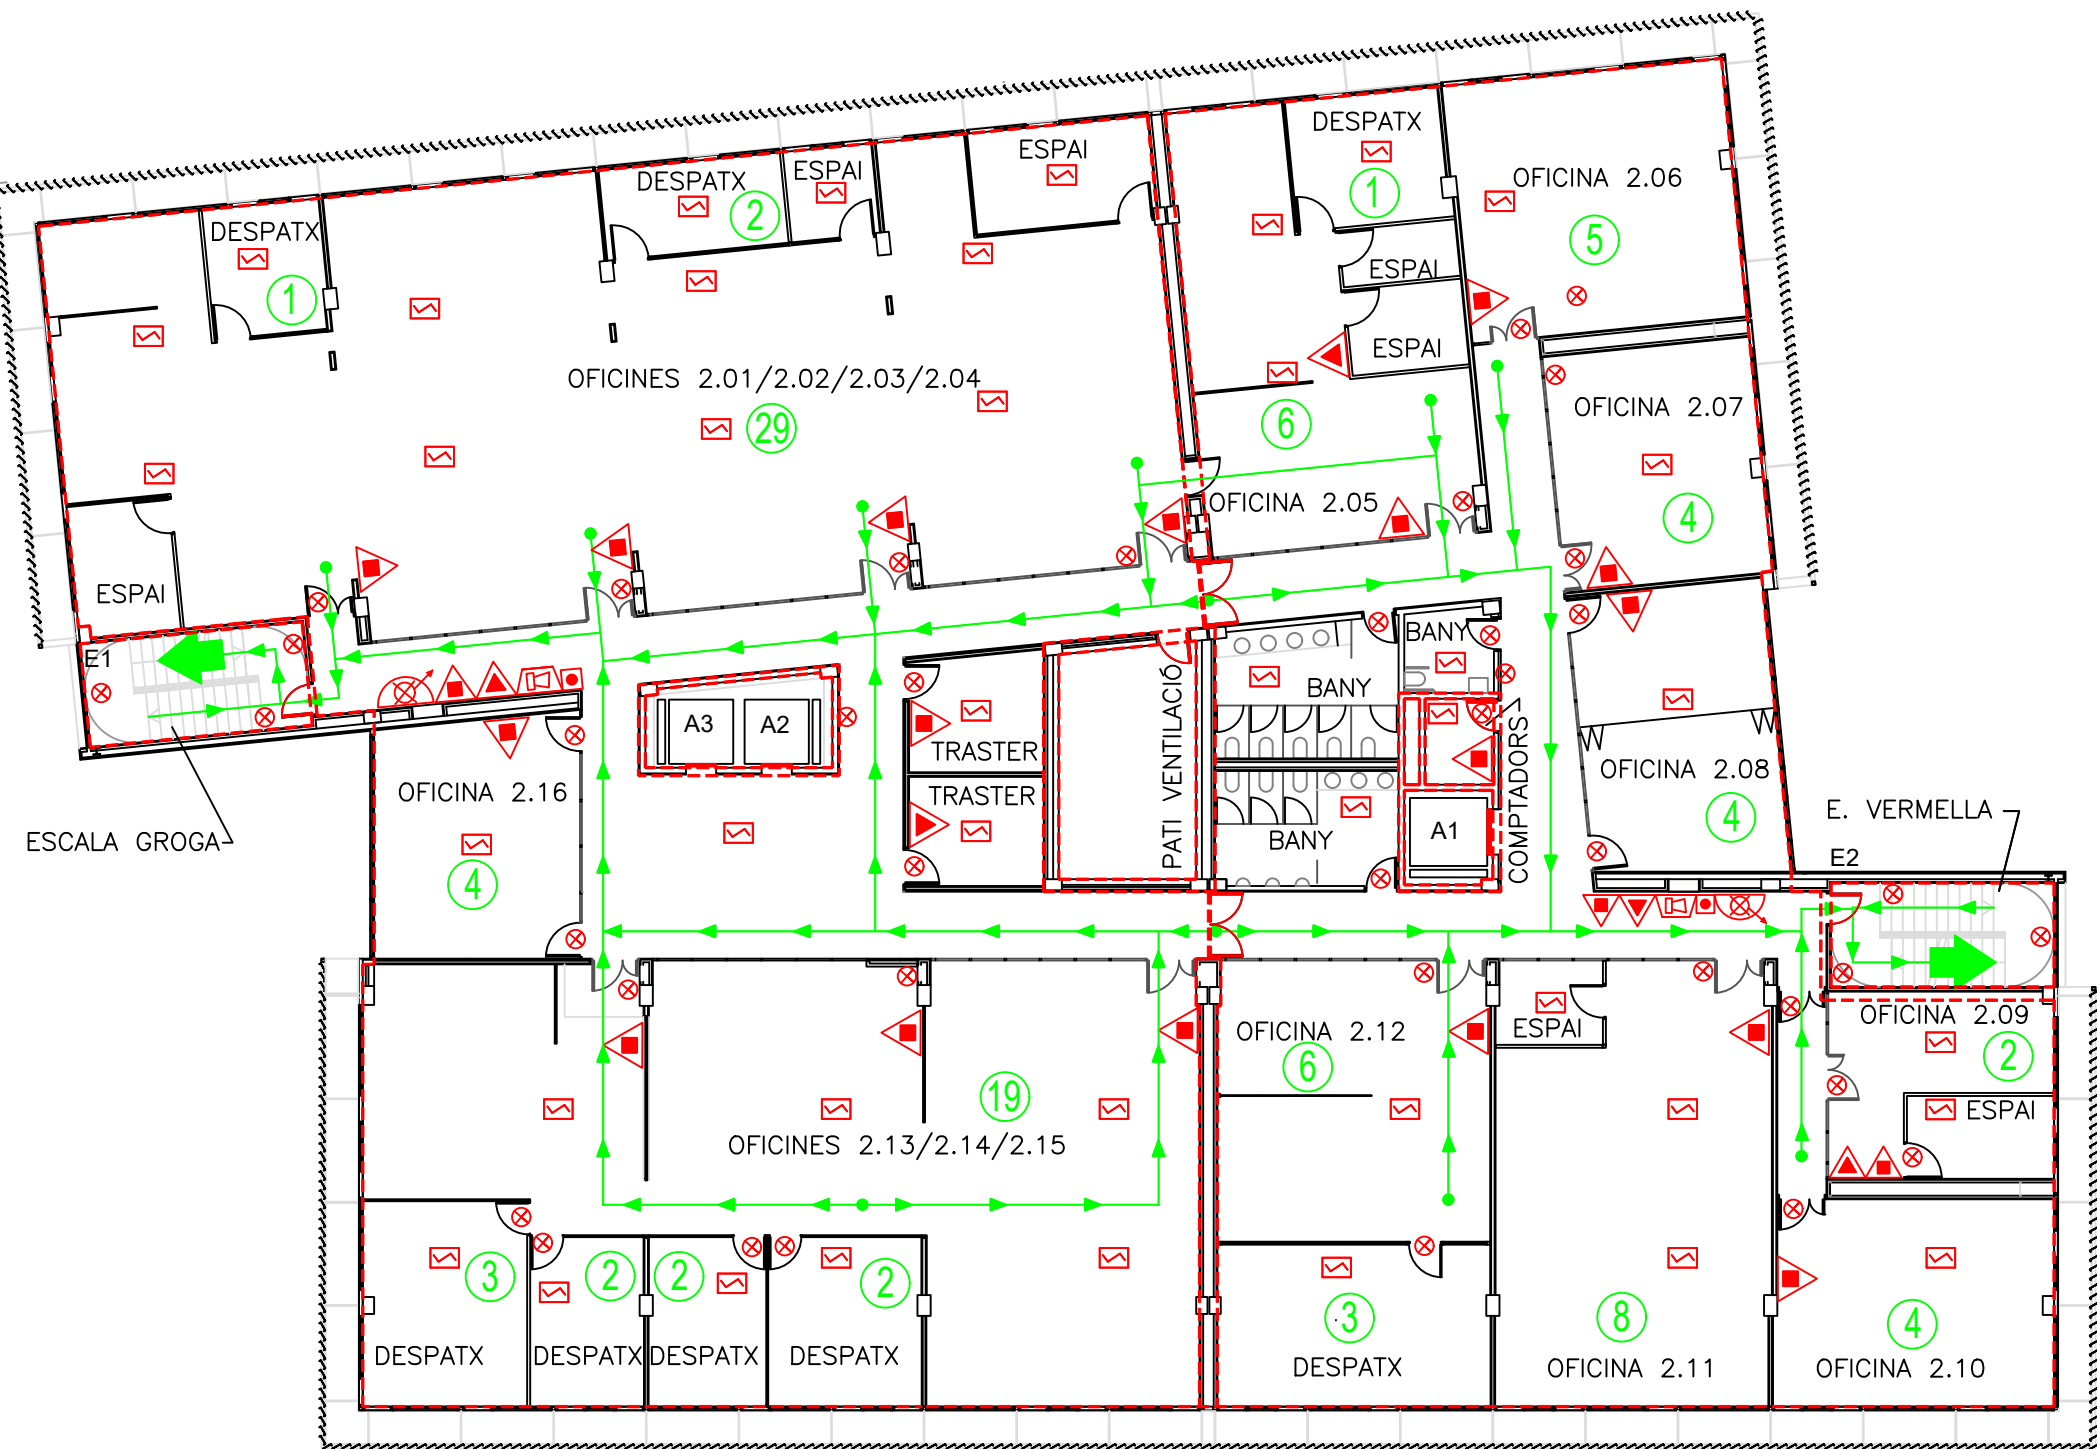

LLEGENDA MITJANS D'AUTOPROTECCIÓ				LLEGENDA RECORREGUTS D'EVACUACIÓ	
	EXTINTOR DE POLS POLIVALENT ABC		MANÈGA (BIE)		CENTRALETA D'INCENDIS
	EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2		DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC (SOSTRE)		CENTRALETA DE CO2
	PORTA RESISTENT AL FOC		DETECTOR ÒPTIC (SOSTRE)		CONNEXIÓ ELECTRICITAT
	ZONA SECTORITZADA		DETECTOR CO (PILAR)		CONNEXIÓ AIGUA
	LUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA		POLSADOR D'EMERGÈNCIA		RECORREGUT D'EVACUACIÓ
	QUADRE ELÈCTRIC		SIRENA D'INCENDIS		RECORREGUT ALTERNATIU D'EVACUACIÓ
					NOMBRE D'Ocupants PER ZONA
					CAPACITAT DE SORTIDA D'EVACUACIÓ

PLA D'EMERGÈNCIA
"REDESSA CEPID"

AVENIDA CAMBRA DE COMERÇ, 42
43204 - REUS (TARRAGONA)

COORDENADAS UTM (ETRS89) X: 343.105,77 Y: 4.556.217,75 Huso 31

REUS DESENVOLUPAMENT ECONOMIC S.A. - REDESSA.
AVENIDA BELLISSENS, 42 TECNOREDESSA, EDIFICI TECNOPARC - 43204 - REUS (TARRAGONA)

PLANTA SEGONA

MITJANS D'AUTOPROTECCIÓ
I SECTORS D'INCENDI
RUTES D'EVACUACIÓ I
OCUPACIÓ

PLANO Nº 06

ESCALA 1/200
FORMAT A3

REDACTOR - VÍTALY HEALTH SERVICES, S.L. ENERO/2025

VÍTALY HEALTH SERVICES S.L.
C/ Parque Científico y Tecnológico, 3.
06006 - Badajoz
Tel. 911 594 000
www.vitaly.es



LLEGENDA MITJANS D'AUTOPROTECCIÓ				LLEGENDA RECORREGUTS D'EVACUACIÓ	
	EXTINTOR DE POLS POLIVALENT ABC		MANÈGA (BIE)		CENTRALETA D'INCENDIS
	EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2		DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC (SOSTRE)		CENTRALETA DE CO2
	PORTA RESISTENT AL FOC		DETECTOR ÒPTIC (SOSTRE)		CONNEXIÓ ELECTRICITAT
	ZONA SECTORITZADA		DETECTOR CO (PILAR)		CONNEXIÓ AIGUA
	LUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA		POLSADOR D'EMERGÈNCIA		
	QUADRE ELÈCTRIC		SIRENA D'INCENDIS		SORTIDA DE PLANTA
					SORTIDA DE L'EDIFICI
					RECORREGUT D'EVACUACIÓ
					RECORREGUT ALTERNATIU D'EVACUACIÓ
					NOMBRE D'OcupANTS PER ZONA
					CAPACITAT DE SORTIDA D'EVACUACIÓ

PLA D'EMERGÈNCIA
"REDESSA CEPID"

AVENIDA CAMBRA DE COMERÇ, 42
43204 - REUS (TARRAGONA)

COORDENADAS UTM (ETRS89) X: 343.105,77 Y: 4.556.217,75 Huso 31

REUS DESENVOLUPAMENT ECONOMIC S.A. -
REDESSA.
AVENIDA BELLISSENS, 42 TECNOREDESSA, EDIFICI
TECNOPARC - 43204 - REUS (TARRAGONA)

PLANTA TERCERA

MITJANS D'AUTOPROTECCIÓ
I SECTORS D'INCENDI
RUTES D'EVACUACIÓ I
OCUPACIÓ

PLANO Nº 07

ESCALA 1/200

FORMAT A3

REDACTOR - VÍTALY HEALTH SERVICES, S.L.

ENERO/2025

VÍTALY HEALTH SERVICES S.L.
C/ Parque Científico y Tecnológico, 3.
06006 - Badajoz
Tel. 911 594 000
www.vitaly.es